

# Armoires extérieures inox pour éclairage public système anti-vandalisme renforcé

Armoire outdoor



Concevoir. Produire. Livrer. Servir.  
Créateur de solutions



Cache serrure accès par vis inviolable

Serrure avec son cache envelopé

## Une solution parfaitement adaptée au milieu urbain

IP 44



### Conception standard :

- Inox 304L. Fermeture type coffre fort. Serrure inviolable.
- Corps monobloc avec toit soudé.
- Portes encastrées anti-dégondables.
- Fermeture renforcée par cames crochetées.
- Fermeture 7 ou 13 points.
- Fixation de l'armoire sur châssis.
- Inox 20/10.
- Finition beige poudre texturée RAL 1015.
- Protection standard IP 44 IK 10

Résistants

Garantie 10 ans anti-corrosion



gamme éclairage public



# Armoires extérieures inox pour éclairage public système anti-vandalisme renforcé

Armoire outdoor






## Équipements de base :

- 1 Compartiment.
- Portes à vantaux avec ouverture de 180°.
- Fermeture par carré de 11, condamnation par demi-canon Européen (non fourni ; Panneton du 1/2 cylindre européen, panneton réglé à 5H obligatoire) et cache de sécurité à fermeture par vis inviolables.
- Chassis inox pour : GRL007630A/7631A/7633A/7634A
- 4 profils verticaux fixation platine pour GRL007632A.
- 2 Clés inviolable avec cache serrure.

## Options :

- Socle inox réglable en hauteur à enfourer.
- Câblage suivant cahier des charges.
- Autres coloris RAL.
- Crépi anti-affichage.
- Vernis anti-graffiti.

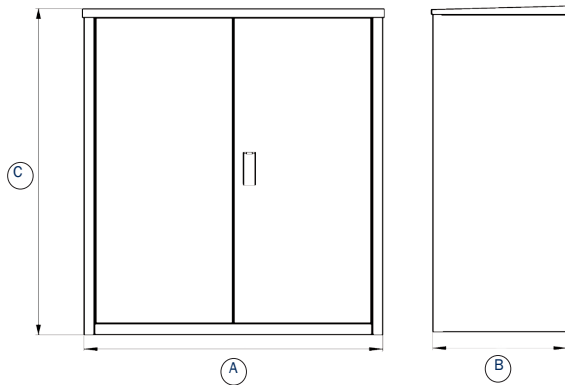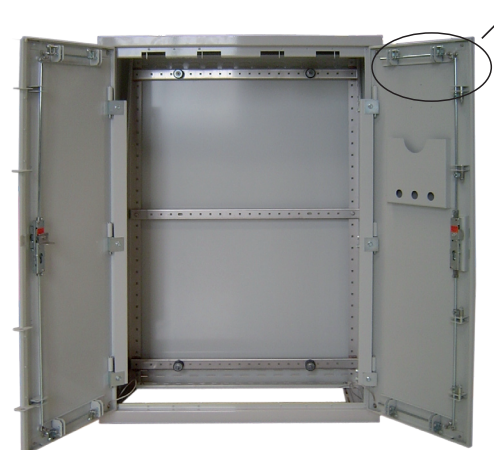

## Dimensions et références :

Références	Largeur A	Profondeur B	Hauteur C	Nbre porte(s)	Points de fermeture	Equipement de base	Réf. socle
GRL007630A	590	320	850	1	7	Chassis	FLX-0037530
GRL007631A	780	320	850	1	7	Chassis	FLX-0037534
GRL007632A	780	320	1100	1	7	Rails D1	
GRL007633A	1000	470	1250	2	13	Chassis	FLX-0037539
GRL007634A	1000	470	1450	2	13	Chassis	FLX-0037539

document non contractuel ED : 9210.01D

gamme éclairage public