


# Coffret avec protecteur isolant IP 2X

Coffret modulaire pour E.P.



Bas de châssis ouvert pour départs câbles candélabres

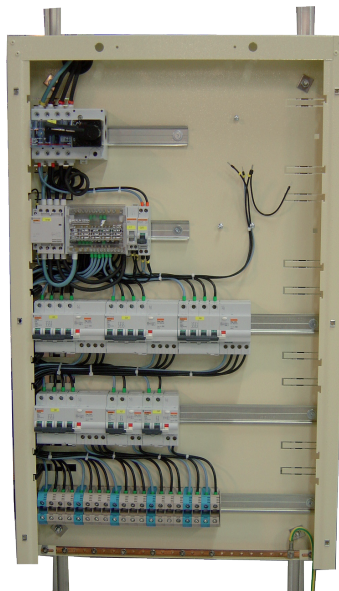

Obturbateurs fractionnables



Languettes guides fils

## Facilité d'installation pour les réseaux d'éclairage public

Alu



### Conception standard :

- Châssis métallique peint. Coffret à 5 rangées.
- Corps monobloc en acier 8/10.
- Goulotte câblage latérale avec languettes cintrables.
- Plaque isolante PVC avec obturbateurs fractionnables.
- Fixation par 4 points.
- Finition poudre texturée RAL 1015.



gamme éclairage public



IP 2X Renforcé  
Garantie 10 ans anti-corrosion



# Coffret avec protecteur isolant IP 2X

Coffret modulaire pour E.P.





## Équipements de base :

Châssis métal avec deux passes câbles pour l'arrivée.  
Pré-emplacement pour éclairage fluo.  
Tube ICA pour protection câbles.  
Cinq rails symétriques 35x7,5, profondeur standard pour appareillage modulaire.  
Barrette de terre 12x4 avec vis M5.

## Options :

Câblage suivant cahier des charges.

## Dimensions et références :

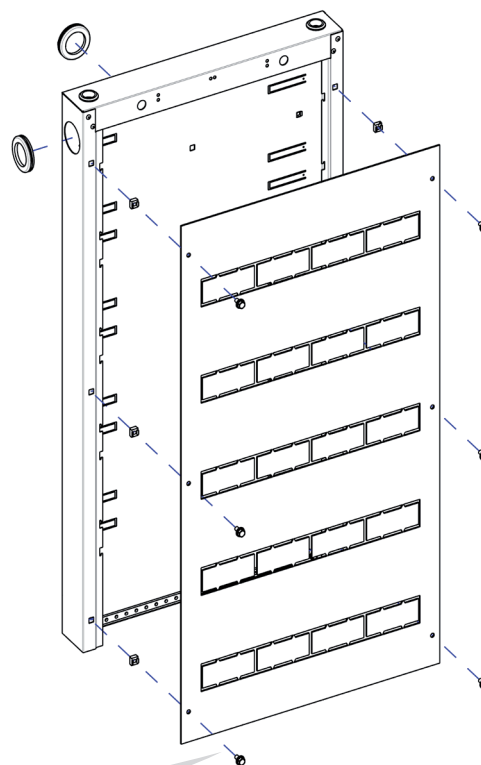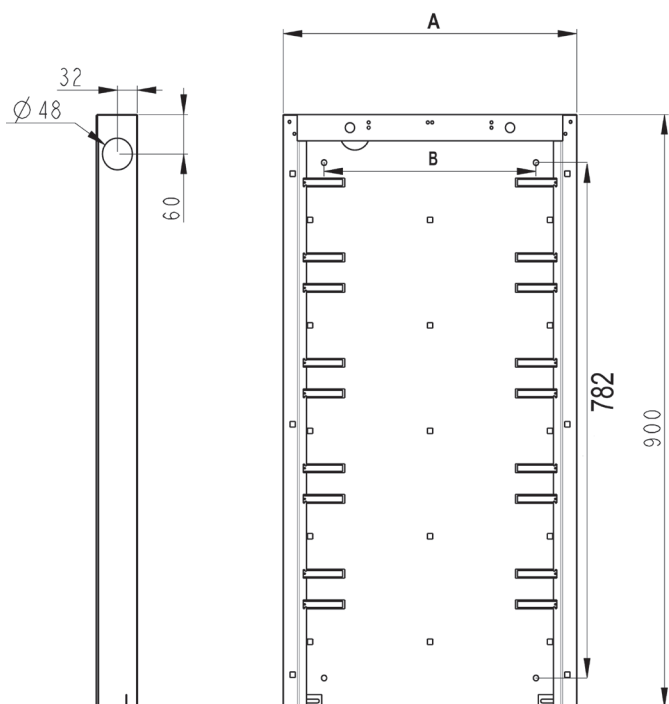

Références	Désignation / 1 module = 18 mm	A Largeur	Profondeur	B Entraxe
FLX-0025530	Coffret modulaire 5 rangées de 11 modules	273	900	142
FLX-0025531	Coffret modulaire 5 rangées de 22 modules	471	900	340
FLX-0025532	Coffret modulaire 5 rangées de 27 modules	570	900	439
FLX-0025528	Coffret modulaire 5 rangées de 33 modules	669	900	538