

# Armoire vidéo SNCF

Armoires outdoor



## Possibilité de réalisation sur demande


Alu

IP 55



### Conception standard :

- Armoire IP 55 IK 10 à un compartiment et 2 portes.
- Portes non dégonflables à serrures 3 points. Arrêtoir de porte 90 et 120°.
- Fermeture par poignée à clé type cylindre européen.
- Plaque de fond avec passage de câbles.
- Alliage d'aluminium 5754 H22 ép. 25/10.
- Revêtement poudre polyester polymérisée.
- Finition beige poudre texturée RAL 1015.
- Autre finition sur demande.

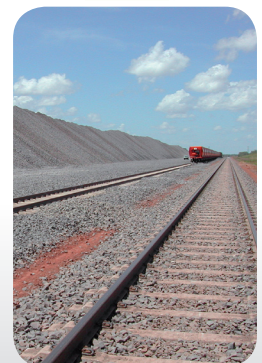

Légers et résistants

Garantie 10 ans anti-corrosion



gamme télécommunication



# Armoire vidéo SNCF

Armoires outdoor






## Équipement de base :

2 rails pour support platines vidéo.  
Compartiment 19 pouces 8U  
TGBT: 3 prises,  
2 départs platines vidéo,  
2 autres départs protégés.

## Installation :

Sur radier béton : chevilles plastiques avec vis tire-fond de 10x60 minimum.  
Pour socle béton : réaliser un remblai de gravier ou de concassé compacté.

## Dimensions et références (en mm):

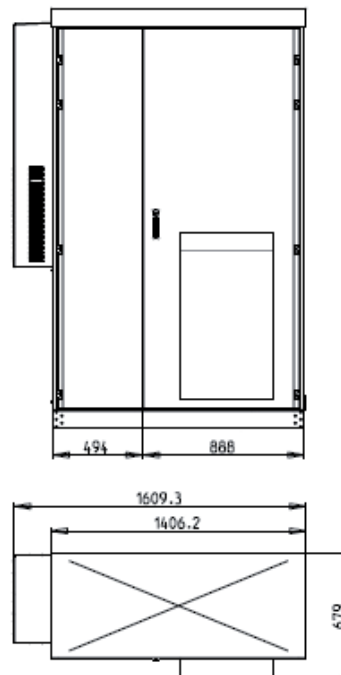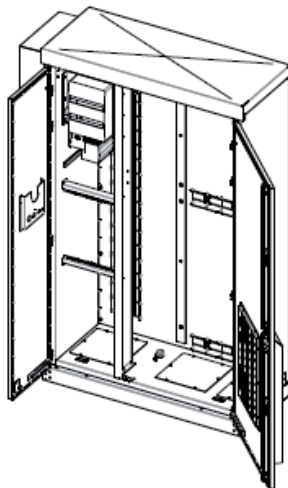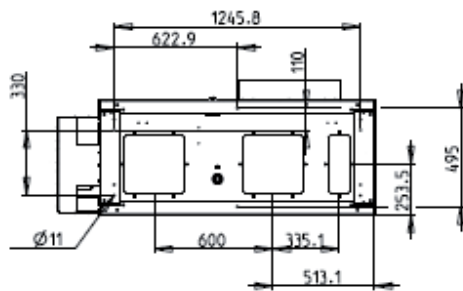

\*Pour plus de détail, nous consulter

Références	Désignation	Largeur	Profondeur	Hauteur
GRL006955A	Armoire vidéo avec climatisation 950W	1615	575	2316
GRL007012A	Armoire vidéo avec ventilation 1400m3/h	1609	679	2316

