

Armoires extérieures, pour réseau de signalisation avec coffret CIBE

Armoires outdoor



Concevoir. Produire. Livrer. Servir.
Créateur de solutions



Une solution parfaitement adaptée au milieu urbain

Alu

IP
44

Conception standard :

- Ensemble aluminium 20/10ème panneau et riveté avec ou sans compartiment ERDF.
- Portes encastrées 1, 2, 3 vantaux.
- Fermeture 3 points par poignée escamotable, condamnation par triangle de 11 cadénassable (pouvant recevoir un cylindre Européen).
- 2 rails D1 verticaux dans chaque compartiment.
- Ventilation naturelle par chicanes haute et basse.
- Porte documents intégré au renfort de la porte.
- Coffret de branchement Type Cibe C/C mono avec téléreport sur porte extérieur, raccordement conforme à la NFC 14-100 (<36KVA Type 2).
- Finition peinture poudre polyester texturée Beige RAL standard 1015.
- Si l'armoire est d'une autre couleur que Ral 1015, elle sera équipée d'un cache CIBE de couleur identique à celle ci.

Légers et résistants

Garantie 10 ans anti-corrosion
Conforme NFC 14-100 (< 36KVA Type 2)




gamme signalisation

Sélection de l'armoire de base selon :

Volume des matériels à intégrer.
Fixations au sol.

Références, options et dimensions :

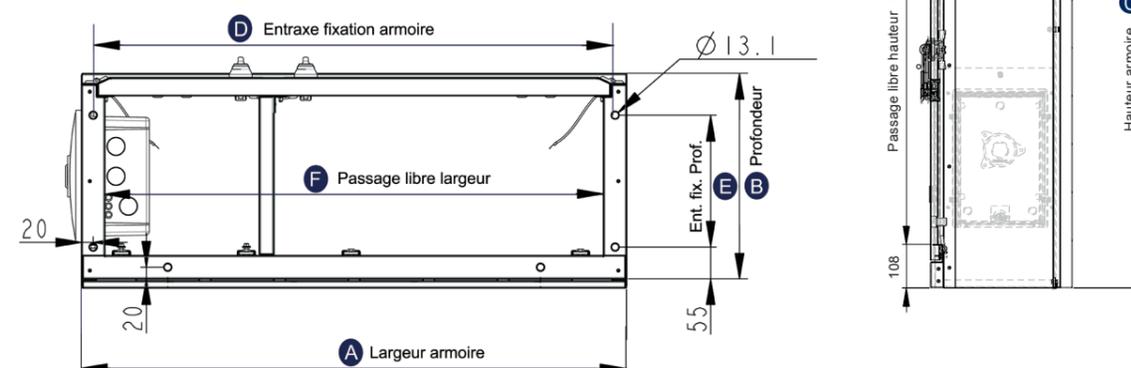

Références	A.Largeur	B.Profondeur	C.Hauteur	D	E	F	G	Equipé de rails D1 Verticaux
GRL007873A	800	450	1250	760	330	690	1061	2
GRL007874A	1150	450	1250	1110	330	737/255	1061	4
GRL007875A	1150	450	1250	1110	330	255/737	1061	4
GRL007876A	900	450	1250	860	330	790	1061	2
GRL007877A	1250	450	1250	1210	330	775/255	1061	4
GRL007878A	1250	450	1250	1210	330	255/775	1061	4
GRL007879A	1000	450	1250	960	330	890	1061	2
GRL007880A	1350	450	1250	1310	330	875/255	1061	4
GRL007881A	1350	450	1250	1310	330	255/875	1061	4
GRL007882A	1200	450	1250	1160	330	1090	1061	2
GRL007883A	1500	450	1250	1460	330	1390	1061	2

Références, options et dimensions :



Références	Cote L*P*H	Porte(s)	Boîtier police à gauche	Boîtier police à droite	EDF/CIBE à gauche	EDF/CIBE à droite	Platine contrôle Mono Disj +C/C (sans CIBE)	Panneau de comptage monophasé (avec CIBE)	Socle béton hauteur 150mm	Socle ALU à enfouir Hauteur 300mm
GRL007873A	800*450*1250	1	-	■	-	-	GRL006980E	-	GRL007909A	GRL007911A
GRL007874A	800+350*450*1250	1+1	■	-	-	■	-	GRL006299E	GRL007910A	GRL007914A
GRL007875A	350+800*450*1250	1+1	-	■	■	-	-	GRL006299E	GRL007910A	GRL007914A
GRL007876A	900*450*1250	2	-	■	-	-	GRL006980E	-	GRL007909A	GRL007912A
GRL007877A	900+350*450*1250	2+1	■	-	-	■	-	GRL006299E	GRL007910A	GRL007916A
GRL007878A	350+900*450*1250	1+2	-	■	■	-	-	GRL006299E	GRL007910A	GRL007916A
GRL007879A	1000*450*1250	2	-	■	-	-	GRL006980E	-	GRL007909A	GRL007913A
GRL007880A	1000+350*450*1250	2+1	■	-	-	■	-	GRL006299E	GRL007910A	GRL007917A
GRL007881A	350+1000*450*1250	1+2	-	■	■	-	-	GRL006299E	GRL007910A	GRL007917A
GRL007882A	1200*450*1250	2	-	■	-	-	GRL006980E	-	GRL007910A	GRL007915A
GRL007883A	1500*450*1250	2	-	■	-	-	GRL006980E	-	GRL007910A	GRL007918A

Finition et protection :

Revêtement : résine polyester thermo laquée suivant trois types de finitions, texturé, lisse ou crépi.
Gamme de coloris RAL sur demande avec cache coffret CIBE en option.
Protection standard : IP 44 IK 10.

Titres	Normes	Résultats
Adhérence selon	NFT 17082 (74)	> 2 MPa
Tenue au brouillard salin	A05-101 (91)	720 heures
Vieillessement artificiel	NFT 30049 (85)	50 cycles de 4h
Résistance à l'abrasion	ASTM D968 (93)	75 L de sable
Emboutissage Ericksen	ISO 1520	> 5 mm
Résistance aux chocs	EN 6272	1kg/50 cm

Propriétés mécaniques :

Titres	Normes	Résultats
tenue aux chocs	EN 62262	IK 10
renversement		> 150 daN
arrachement de la porte		> 90 daN
surcharge du toit		500 kg / m ²
endurance mécanique		300 cycles (ouv., ferm.)

Références demi-cylindre (cylindre européen panneton réglé à 3h):

Demi-cylindre passe ERDF + abonné	Références	Demi-cylindre abonné	Références
Cylindre Européen 10x30 sur organigramme ERDF + 2clés clients Région MMN (Départements 2-14-27-50-59-61-62-76-80)	FLX-0045241	Cylindre Européen 10x30 clef 405	FLX-0040756
Cylindre Européen 10x30 sur organigramme ERDF + 2clés clients Région IDF (Départements 75-77-78-91-92-93-94-95-60)	FLX-0045242	Cylindre Européen 10x30 clef 421E	GRL0293776
Cylindre Européen 10x30 sur organigramme ERDF + 2clés clients Région CEN (Départements 3-18-19-23-28-36-37-41-43-45-63-87)	FLX-0045243	Cylindre Européen 10x30 clef 455E	GRL0293777
Cylindre Européen 10x30 sur organigramme ERDF + 2clés clients Région OUE (Départements 16-17-22-29-35-44-49-53-56-72-79-85-86)	FLX-0045244	Cylindre Européen 10x30 clef 1242E	FLX-0024200
Cylindre Européen 10x30 sur organigramme ERDF + 2clés clients Région EST (Départements 8-10-25-39-51-52-54-55-57-67-68-70-88-90)	FLX-0045245	Cylindre Européen 10x30 clef 2131A	GRL0293769
Cylindre Européen 10x30 sur organigramme ERDF + 2clés clients Région MED (Départements 4-5-6-11-13-20-30-34-66-83-84)	FLX-0045246	Cylindre Européen 10x30 clef 2342E	FLX-0038909
Cylindre Européen 10x30 sur organigramme ERDF + 2clés clients Région S-O (Départements 9-12-24-31-32-33-40-46-47-48-64-65-81-82)	FLX-0045247	Cylindre Européen 10x30 clef 2432E	GRL0292836
Cylindre Européen 10x30 sur organigramme ERDF + 2clés clients Région S-E (Départements 1-7-21-26-38-42-58-69-71-73-74-89)	FLX-0045248	Cylindre Européen 10x30 clef 3113A	GRL0293768
Cylindre Européen 10x30 sur organigramme ERDF + 2clés clients Région DOM	FLX-0045249	Cylindre Européen 10x30 clef 3233E	GRL0292938
Possibilité pour une ville de faire réserver un N° de clef avec passe ERDF Thirard		Cylindre Européen 10x30 triangle de 11	FLX-0045240

Options :



Désignation	Rail D1 supplémentaire	Résistance thermostatée 250W	Serrure agréée EDF simple canon	Serrure agréée EDF double canon	Tablette support PC	Ecrou rails D1
Références	GRL0291694	FLX-0015035	THIRARD FLX-0015203 DENY FLX-0015230	THIRARD droite FLX-0015224 THIRARD gauche FLX-0015232	GRL006159A	FLX-0000006 (M5) FLX-0025826 (M6) FLX-0000007 (M8)

Installation :

Sur radier béton : chevilles plastiques avec vis tire-fond de 10x60 minimum.
Pour socle béton ou alu : réaliser un remblai de gravier ou de compacté.