




STATIO'Minute

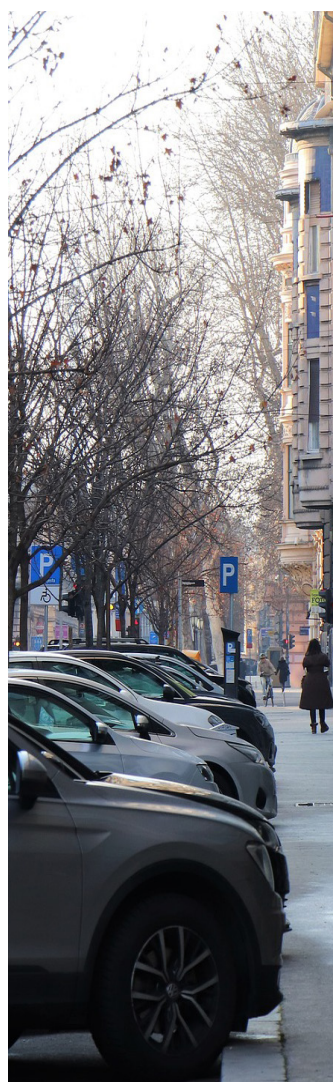

Pour une gestion optimale du stationnement réglementé.

Description :

- Contribue à une meilleure rotation des places de stationnement en fonction des usages et du partage des temps d'occupation (arrêt-minute, livraison, recharge VE...).
- Option : recharge nocturne des véhicules électriques.



Caractéristiques principales :

- Gestion de 1 à 4 places (chaque place pouvant avoir des fonctions différentes).
- Couleur RAL au choix et personnalisation de la borne.
- Source d'énergie :
 - Alimentation permanente 230V/50hz
 - Raccordement sur réseau d'éclairage public (chargeur et batteries intégrés à la borne).
 - Autres, sur demande.
- Détection de présence par boucle inductive ou capteur sans fil (à enterrer ou à coller).



Aluminium



IK 10



IP 55



Peinture
personnalisable



100%
Recyclable




Fabrication
Française



Dimensions et poids :

- 20 à 40 kg selon options.

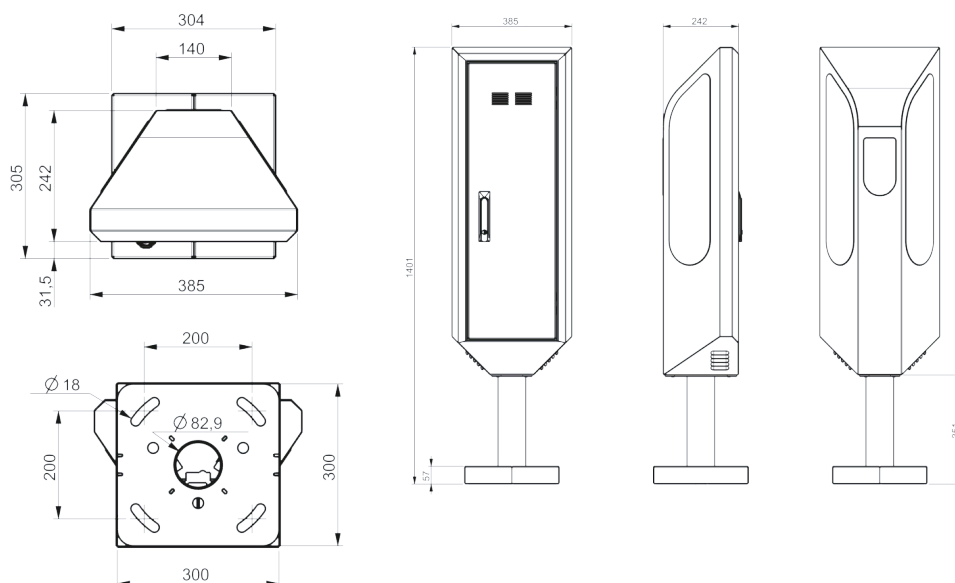

Caractéristiques mécaniques :

- Niveau de résistance aux chocs : IK10.
- Corps en aluminium 2 mm (inox en option).
- Pied inox 3 mm avec traitement selon modèle.
- Traitement anticorrosion (anti graffitis en option).
- Large porte arrière avec serrure anti-vandalisme (fermeture 3 points).
- Respect des normes d'accessibilité PMR.
- Fixation 200*200 (via support de pose, tige filetées ou plot béton).

Caractéristiques techniques :

	Résultats
Consommation	Entre 5 et 20 W selon modèle (hors recharge VE)
Température de fonctionnement	-25° à +55°
Niveau de protection	IP55
Recyclage	A plus de 95% et conforme directives ROHS et DEEE

Communication et supervision :

- Intégration d'un module de communication (ADSL, GRPS/4G, WiFi, radio, fibre optique) sur la borne maître par le transfert des informations au serveur.
- Communication bornes maître / esclave via liaison radio ou câble RS485.
- Envoi des informations vers un centre de supervision délocalisé.
- Serveur « Statio'gestion » pour supervision, alertes, statistiques et paramétrages.
- Module de suivi de la maintenance.
- La borne peut être installée en mode autonome.

Option Reverso : recharge de nuit pour VE

- Intégration de 1 ou 2 points de charge sur la face arrière.
- Puissance de charge de 3 kW à 7kW.
- Types de prises : T2 et domestique.
- Informations utilisateurs par écran OLED.
- Compatible OCPP 1.6 JSON évolutif 2.0.
- Eligible aux aides financières ADVENIR.
- En option : parafoudre et compteurs d'énergie MID.
- Nous consulter pour les autres options et les règles liées à l'implantation de points de charge.



ED : 14815.09B - Documentation non contractuelle

Partenariat technique avec



Z.E. READY
CERTIFIED

ADVENIR

Avere
FRANCE

E.V.READY

135 Chemin du Moulin de la Buie • 49310 Montilliers • France
Tél. 33(0)2 41 75 88 22 • info@grolleau.fr

GROLLEAU