ARMOIRES PIED DE MÂT

Armoires compatibles avec solutions LED et iodure (sodium).

Objectifs :

- Intégrer et maîtriser la lumière pour créer une expérience entièrement immersive.
- Réduire les dépenses à l'aide de ce système d'éclairage optimisé, économe en énergie, connecté et commandé à distance.

Conception standard :

- Alliage d'aluminium 20/10 mm.
- Ensemble panneauté et riveté.
- Enveloppe mécanique simple peau.
- Entrée / sortie des câbles par le dessous de l'armoire.
- Revêtement peinture poudre polyester thermolaquée texturée, teinte beige RAL 1015 de base ou autre RAL sur demande.

Caractéristiques thermiques :

- Température d'utilisation : de -25°C à +50°C.
- Température de fonctionnement des équipements : 50°C maximum.
- Extraction d'air : possibilité de placer un ventilateur.
- Puissance de ventilation maximale : 170 m^3.

Aluminium

IK 10

IP 44

100% Recyclable

Fabrication Française

Peinture personnalisée

Finition :

Standard

Boutons

Spécificités techniques :

Anneaux de levage

- Possibilité d'élingage avec 4 anneaux de levage pour installation sur site

Portes

- Portes encastrées équipées de charnières invisibles
- Porte-documents à l'intérieur sur porte
- Blocage de porte par arrêtoir

Entrée d'air

- Grilles de ventilation sur panneaux latéraux
- Filtre IP55

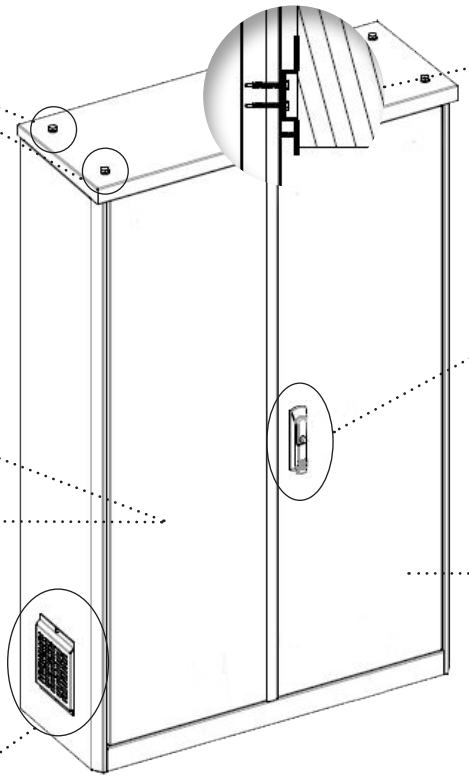

Rails renforcés

- 2 rails fixes pour implantation haute platines
- 2 rails réglables pour implantation basse platines

Fermeture

- Fermeture en 3 points par poignée escamotable en zamak
- Clé triangle de 11 (pouvant recevoir un cylindre Européen)

Equipements électriques

- Plaque de fond isolée 250 x 550 mm à droite dans le compartiment pour équipements électriques

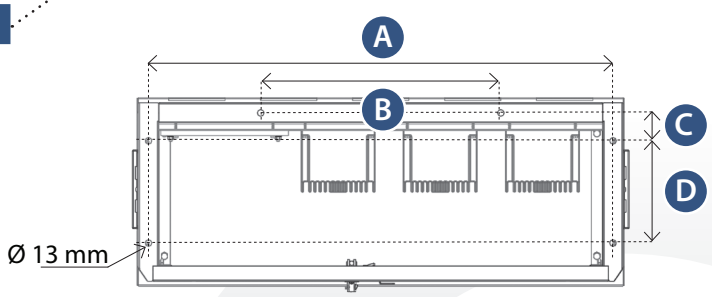

Options :

- Socle en aluminium
- Socle en béton
- Résistance thermostatée ventilée de 400 W - FLX0015035
- Ventilation - GRL007667A

Armoires disponibles à la vente :

									OPTIONS	
Référence	**Nb platines**	**Hauteur**	**Largeur**	**Profondeur**	**A**	**B**	**C**	**D**	**Socle alu H300 mm**	**Socle béton H150 mm**
GRL010544A	3	1060 mm	950 mm	350 mm	910 mm	470 mm	55 mm	200 mm	GRL010338A	GRL006124A
GRL010530A	6	1560 mm	950 mm	350 mm	910 mm	470 mm	55 mm	200 mm	GRL010338A	GRL006124A
GRL010531A	12	1560 mm	1550 mm	350 mm	1510 mm	510 mm	55 mm	200 mm	GRL011755A	GRL013823A
GRL013508A	16	1560 mm	2000 mm	350 mm	1960 mm	1160 mm	55 mm	200 mm	GRL014919A	-

Normes :

	Normes	**Résultats**
Adhérence	NFT 17082 (74)	> 2 MPa
Tenue au brouillard salin	A05-101 (91)	720 heures
Vieillissement artificiel	NFT 30049 (85)	50 cycles de 4h
Résistance à l'abrasion	ASTM D968 (93)	75 L de sable
Emboutissage Erichsen	ISO 1520	> 5 mm
Résistance aux chocs	EN 6272	1 kg / 50 cm
Tenue aux chocs	EN 62262	IK 10

ED : 21419.09C - Documentation non contractuelle

135 Chemin du Moulin de la Buie • 49310 Montilliers • France
Tél. 33(0)2 41 75 88 22 • info@grolleau.fr

GROLLEAU