

ARMOIRES DE COMMANDE



**Intégration
électrique
sur-mesure**

**Expert
des besoins
de votre ville**



Armoires compatibles avec solutions LED et iodure (sodium).

Objectifs :

- Intégrer et maîtriser la lumière pour créer une expérience entièrement immersive.
- Réduire les dépenses à l'aide de ce système d'éclairage optimisé, économe en énergie, connecté et commandé à distance.

Conception standard :

- Alliage d'aluminium 20/10 mm.
- Ensemble panneau et riveté.
- Enveloppe mécanique simple peau.
- Entrée / sortie des câbles par le dessous de l'armoire.
- Revêtement peinture poudre polyester thermolaquée texturée, teinte beige RAL 1015 de base ou autre RAL sur demande.

Caractéristiques thermiques :

- Température d'utilisation : de -25°C à +50°C.
- Température de fonctionnement des équipements : 50°C maximum.
- Extraction d'air : possibilité de placer un ventilateur.
- Puissance de ventilation maximale : 170 m³.



Finition :



Standard



Boutons

Spécificités techniques :



Fermeture

- Verrou triangle cadenasable - fermeture en 3 points ou bouton papillon.
- Barre de crémone.

Portes

- Portes encastrées 2 vantaux équipées de charnières invisibles.
- Blocage de porte en position ouverte.



Boîtier de commande

- Boîtier en aluminium IP44 à fixer sur panneau latéral de l'armoire ou boîtier déporté.
- 2 rangées de 6 modules ou bouton à clé télémechanique.

Normes :

	Normes	Résultats
Adhérence	NFT 17082 (74)	> 2 MPa
Tenue au brouillard salin	A05-101 (91)	720 heures
Vieillessement artificiel	NFT 30049 (85)	50 cycles de 4h
Résistance à l'abrasion	ASTM D968 (93)	75 L de sable
Emboutissage Erichsen	ISO 1520	> 5 mm
Résistance aux chocs	EN 6272	1 kg / 50 cm
Tenue aux chocs	EN 62262	IK 10


Commande déportée

- Possibilité de commande à l'extérieur de l'armoire.



Coffret déporté

- Coffret déporté monobloc en aluminium 20/10 mm - L 265 mm / P 125 mm / H 300 mm.
- 2 rangées de 6 modules ou bouton à clé télémechanique.

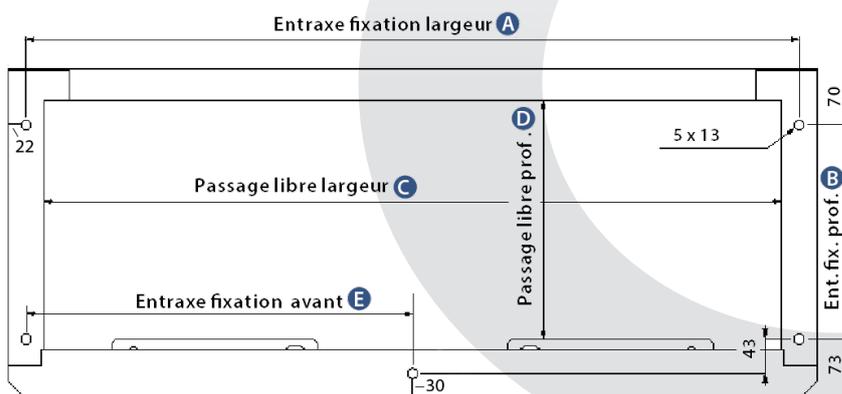

Options :

- Socle en aluminium.
- Socle en béton.
- Résistance thermostatée ventilée de 400 W.
- Télécommande radio longue portée pour la commande d'allumage.



Armoires disponibles à la vente :

Armoire	Hauteur	Largeur	Profondeur	A	B	C	D	E
Standard pour E5	1516 mm	1000 mm	410 mm	957 mm	267 mm	913 mm	297 mm	478 mm
Standard pour E4	1766 mm	1200 mm	500 mm	1157 mm	357 mm	1113 mm	387 mm	578 mm
Sur-mesure	-	-	-	-	-	-	-	-