



ARMOIRE TARIF JAUNE POUR APPLICATIONS VÉHICULES ÉLECTRIQUES



Grolleau vous propose un produit câblé pour raccorder les bornes de recharge pour véhicules électriques.

Projet sur-mesure adapté à votre besoin.

**Armoire légère et résistante.
Conforme aux exigences Enedis.
Garantie 10 ans anti-corrosion*.**

*Structure métallique «Alu»

Conception standard :

- Armoire adaptée au milieu urbain, solution modulaire pour vos protections et répartitions électriques.
- Ensemble aluminium panneauté et riveté.
- Deux ou trois compartiments séparés avec passage de câbles.
- Porte à plusieurs vantaux dégonflables avec préperçage téléreport.
- Fermeture 3 points par poignée escamotable cadénassable
- Clé triangle de 11 (pouvant recevoir un cylindre Européen).
- Prééquipement support serrure agréée Enedis, Serrures Deny, Thirard ou autres en option.
- Glissières support dans chaque compartiment.
- Finition standard, finition boutons en option (anti-affichage).
- Revêtement peinture poudre polyester thermolaquée texturée, teinte beige RAL 1015 de base ou autre RAL sur demande, vernis anti-graffiti en option.



Armoire
câblée



Aluminium



IK 10



IP 44



Peinture
personnalisable



100%
Recyclable



Fabrication
Française



Références et options :


Références	Désignations
FLX-0000473	Armoire TJ avec compartiment divisionnaire non câblée L2200 (1000+1200) - P500 - H1266
GRL011751A	Armoire TJ avec compartiment divisionnaire non câblée L1500 (900+600) - P500 - H1266
FLX-0015029	Socle
FLX-0021995	Disjoncteur NS 100 STRAB (40 à 90 A) avec Vigi
FLX-0019418	Disjoncteur NS 160 STRAB (100 à 160 A) avec Vigi
FLX-0000012	Disjoncteur NS 250 STRAB (160 à 250 A) avec Vigi
FLX-0023378	Disjoncteur NS 400 STRAB (250 à 400 A) avec Vigi
FLX-0021997	Bobine MX
FLX-0000299	Contact auxiliaire
FLX-0019419	Liaison comptage - S16 / disjoncteur - 4x50 ² / 150 A
FLX-0000013	Liaison comptage - S16 / disjoncteur - 4x95 ² / 250 A
FLX-0015222	Liaison comptage - S16 / disjoncteur - 4x150 ² / 400 A
FLX-0024096	S19 - Tableau de comptage Type 1 - 400 A

Compartiment comptage



Finition et protection :

	Normes	Résultats
Tenue aux chocs	EN 62262	IK 10
Renversement	-	> 150 daN
Arrachement porte	-	> 30 daN
Surcharge du toit	-	500 kg/m ²
Endurance mécanique	-	300 cycles (ouv., ferm.)

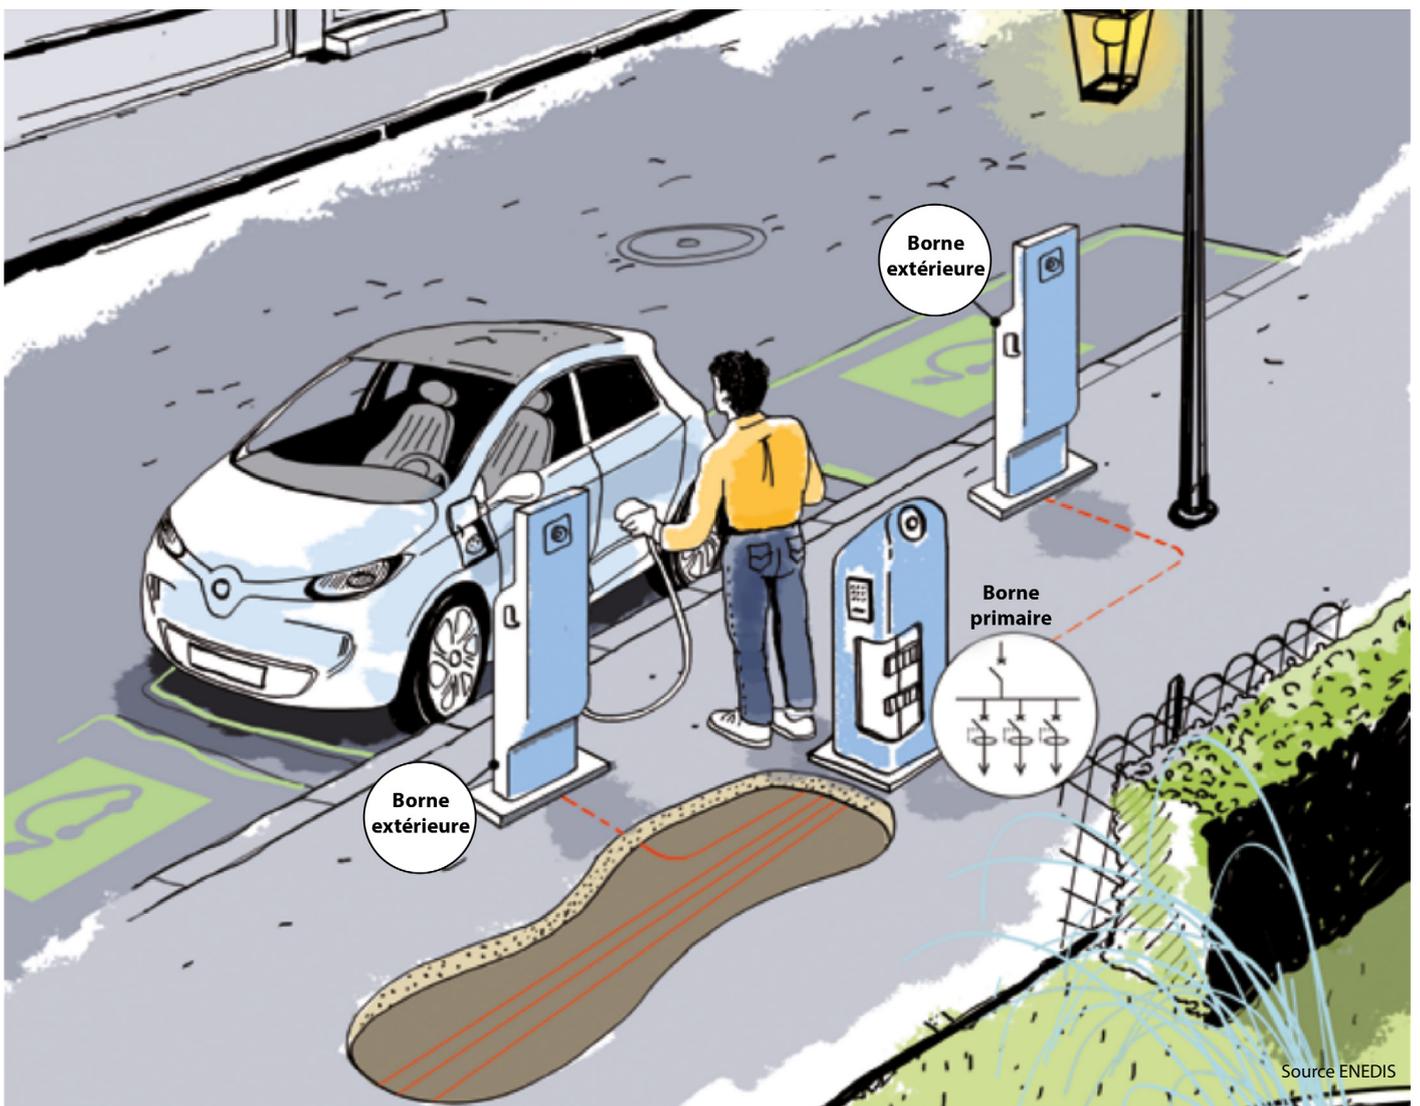

ED : 22920.06B - Documentation non contractuelle

Source ENEDIS