

AMÉNAGEMENT DE VOS PLACES DE MARCHÉ

Bornes de marché fixes



Nouvelle esthétique arrondie.

Configuration des prises extérieures à la demande.

Utilisation des infrastructures existantes, adaptation à tout réseau d'alimentation électrique déjà en place.

**Bornes légères et résistantes.
Garantie 10 ans anti-corrosion*.**

**Structure métallique Aluminium*

Description de la solution :

- Borne aux formes arrondies.
- Fixation murale ou au sol (socle à enfouir ou à poser).
- 4 tailles selon vos besoins.
- Profondeur fixe quel que soit le modèle.
- Prises extérieures configurables.
- Câblage sur rail DIN ou via coffret modulaire.

Avantages :

- Configuration des prises à la demande.
- Pose murale facilitée.
- Encombrements réduits.
- Possibilité de choisir vos coloris.
- Utilisable pour de la protection vidéo, sous-répartition.



Borne câblée



Aluminium



IK 10



IP 44



Peinture personnalisable



100% Recyclable




Fabrication Française

Conception standard :

- Alliage d'aluminium 20/10 mm.
- Fermeture 2 ou 3 points par poignée escamotable à 1/2 cylindre européen.
- Triangle de 11 (cylindre européen en option).
- Finition standard beige poudre polyester thermolaquée texturée RAL 1015 ou autre RAL sur demande.
- Câblage en option suivant demande.

Normes :

	Normes	Résultats
Adhérence	NFT 17082 (74)	> 2 MPa
Tenue au brouillard salin	A05-101 (91)	720 heures
Vieillessement artificiel	NFT 30049 (85)	50 cycles de 4h
Résistance à l'abrasion	ASTM D968 (93)	75 L de sable
Emboutissage Erichsen	ISO 1520	> 5 mm
Résistance aux chocs	EN 6272	1 kg / 50 cm
Tenue aux chocs	EN 62262	IK 10

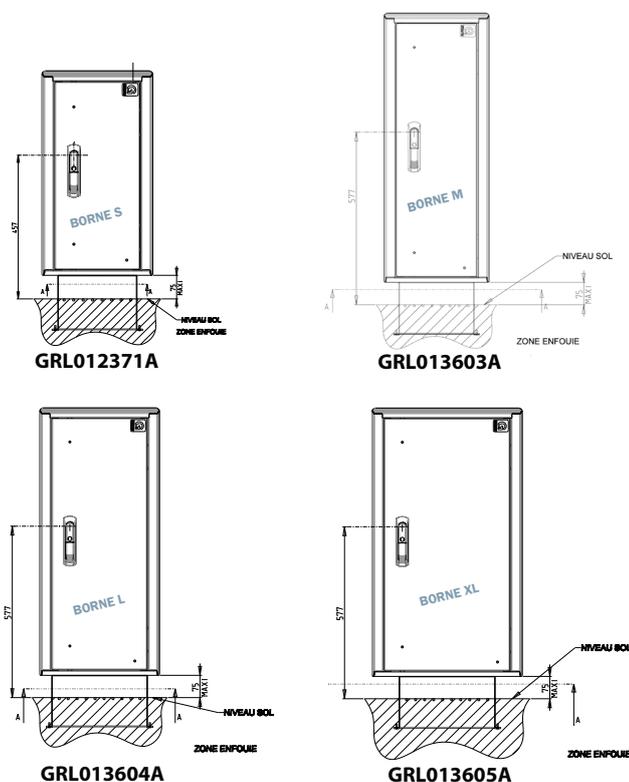

Bornes disponibles à la vente :

Désignation	Référence Porte pleine	Largeur	Profondeur	Hauteur	Fermeture	Porte avec trappe	Socle à enfouir	Socle à poser	Support mural
Borne S	GRL012371A	350 mm	195 mm	650 mm	2 points	GRL1327296	GRL3322098	GRL014339A	GRL1327409
Borne M	GRL013603A	350 mm	195 mm	900 mm	3 points	GRL1327297	GRL3322098	GRL014339A	GRL1327409
Borne L	GRL013604A	400 mm	195 mm	900 mm	3 points	GRL1327298	GRL3327228	GRL014440A	GRL1327410
Borne XL	GRL013605A	500 mm	195 mm	900 mm	3 points	GRL1327299	GRL3327228	GRL014440A	GRL1327410

