

# AMÉNAGEMENT DE VOS PLACES DE MARCHÉ

## Bornes de marché fixes



**Nouvelle esthétique arrondie**

**Configuration des prises extérieures à la demande**

**Utilisation des infrastructures existantes, adaptation à tout réseau d'alimentation électrique déjà en place**

**Bornes légères et résistantes  
Garantie 10 ans anti-corrosion\***

*\*Structure métallique Aluminium*

-  Coloris RAL sur mesure
-  Aluminium
-  IK 10
-  IP 44
-  100% Recyclable
-  Fabrication Française

### Description de la solution :

- Borne aux formes arrondies
- Fixation murale ou au sol (socle à enfouir ou à poser)
- 4 tailles selon vos besoins
- Profondeur fixe quel que soit le modèle
- Prises extérieures configurables
- Câblage sur rail DIN ou via coffret modulaire

### Avantages :


- Configuration des prises à la demande
- Pose murale facilitée
- Encombrements réduits
- Possibilité de choisir vos coloris
- Utilisable pour de la protection vidéo, sous-répartition

## Conception standard :

- Alliage d'aluminium 20/10 mm
- Fermeture 2 ou 3 points par poignée escamotable à 1/2 cylindre européen
- Triangle de 11 (cylindre européen en option)
- Finition standard beige poudre polyester thermolaquée texturée RAL 1015 ou autre RAL sur demande
- Câblage en option suivant demande

## Normes :

-	Normes	Résultats
<b>Adhérence</b>	NFT 17082 (74)	> 2 MPa
<b>Tenue au brouillard salin</b>	A05-101 (91)	720 heures
<b>Vieillessement artificiel</b>	NFT 30049 (85)	50 cycles de 4h
<b>Résistance à l'abrasion</b>	ASTM D968 (93)	75 L de sable
<b>Emboutissage Erichsen</b>	ISO 1520	> 5 mm
<b>Résistance aux chocs</b>	EN 6272	1 kg / 50 cm
<b>Tenue aux chocs</b>	EN 62262	IK 10

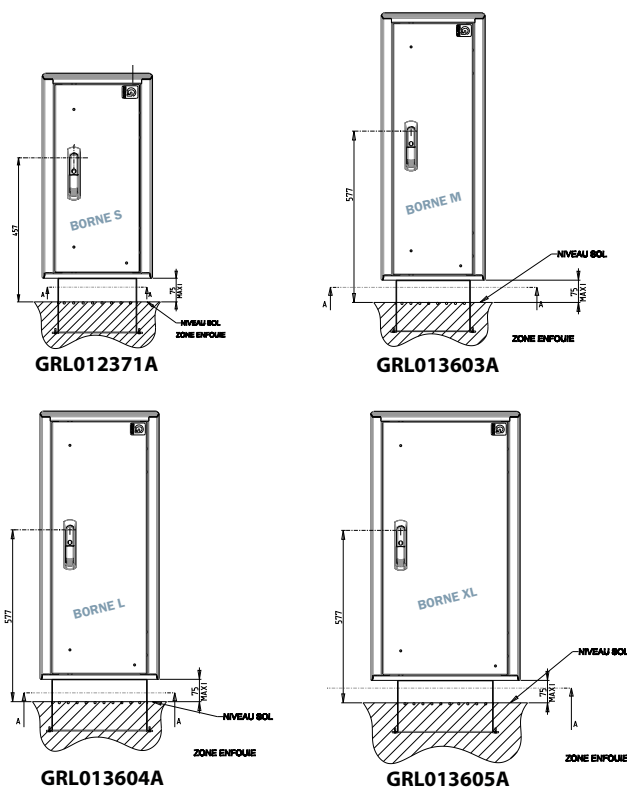

## Bornes disponibles à la vente :

Désignation	Référence Porte pleine	Largeur	Profondeur	Hauteur	Fermeture	Porte avec trappe	Socle à enfouir	Socle à poser	Support mural
<b>Borne S</b>	GRL012371A	350 mm	165 mm	650 mm	2 points	GRL1327296	GRL3322098	GRL014339A	GRL1327409
<b>Borne M</b>	GRL013603A	350 mm	165 mm	900 mm	3 points	GRL1327297	GRL3322098	GRL014339A	GRL1327409
<b>Borne L</b>	GRL013604A	400 mm	165 mm	900 mm	3 points	GRL1327298	GRL3327228	GRL014440A	GRL1327410
<b>Borne XL</b>	GRL013605A	500 mm	165 mm	900 mm	3 points	GRL1327299	GRL3327228	GRL014440A	GRL1327410

