


COFFRET DE BRANCHEMENT POUR VIDEO-PROTECTION

< 3 kVA ou de 12 à 36 kVA de Type 2 Mono

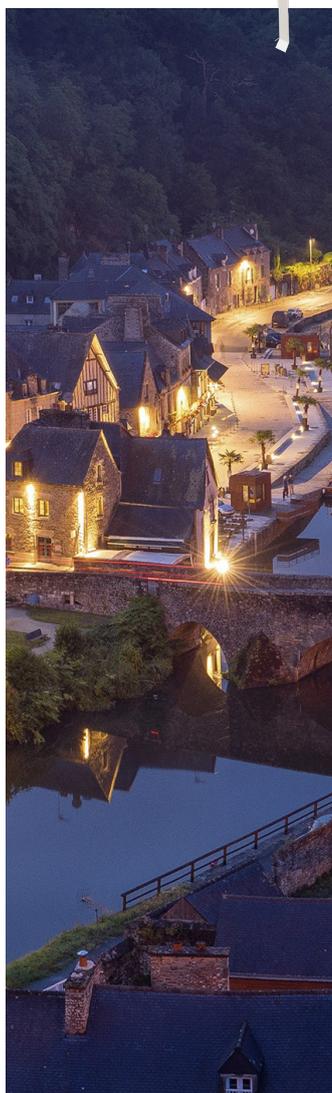

Un coffret pour répondre à tous vos besoins d'intégration.

**Pour équipement monophasé
Léger et robuste
Conforme à Enedis NF C 14-100
Garantie 10 ans anti-corrosion***

*Structure métallique «Alu»

Conception standard :

- Alliage d'aluminium 20/10 mm
- Ensemble panneauté et soudé
- Enveloppe mécanique simple peau
- Porte encastrée 1 vantail équipée de charnières invisibles
- Fermeture 3 points par poignée escamotable triangle de 11
- 1 Support pour Coffret cibe et panneau de contrôle
- 1 Support pour panneau de contrôle et rail Din Long. 250
- Entrée / sortie de câbles par le dessous de l'armoire
- Finition standard
- Revêtement peinture poudre polyester thermolaquée texturée, teinte beige RAL 1015 de base ou autre RAL sur demande
- Installation : sur socle à enfouir




Spécificités techniques :

Coffret CIBE

- Conforme à la norme Enedis NF C 14-100
- Option panneau de contrôle monophasé
- Option coffret CIBE à l'intérieur



- Entrée / sortie des câbles par le réseau souterrain

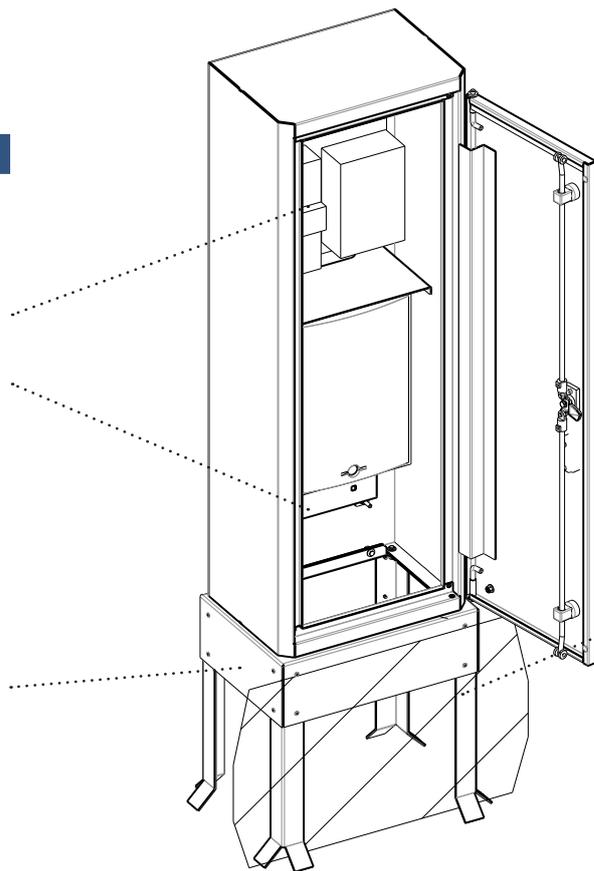

Porte

- Porte équipée de charnières invisibles
- Fermeture 3 points par poignée à condamnation triangle de 11 ou par option cylindre européen Thirard




Installation

Socle à enfouir de la même couleur et même finition que le coffret

Coffrets disponibles à la vente :

Références	Courant	Largeur	Profondeur	Hauteur sans socle	Hauteur avec socle non enfoui
GRL013690A	Monophasé	355 mm	250 mm	1021 mm	1050 mm
GRL014547A	Monophasé	600 mm	250 mm	720 mm	840 mm

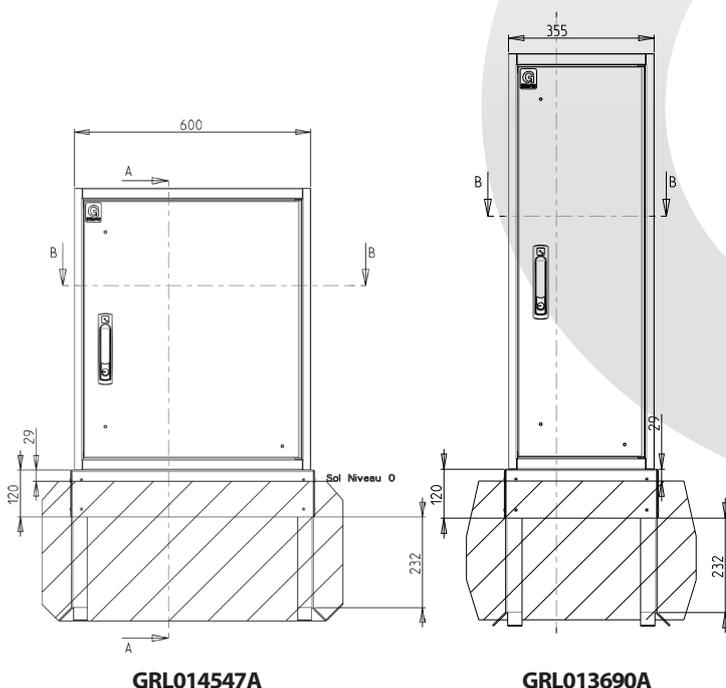

Finition et protection :

-	Normes	Résultats
Adhérence	NFT 17082 (74)	> 2 MPa
Tenue au brouillard salin	A05-101 (91)	720 heures
Vieillessement artificiel	NFT 30049 (85)	50 cycles de 4h
Résistance à l'abrasion	ASTM D968 (93)	75 L de sable
Emboutissage Erichsen	ISO 1520	> 5 mm
Résistance aux chocs	EN 6272	1 kg/50 cm
Tenue aux chocs	EN 62262	IK 10
Renversement	-	> 150 daN
Arrachement porte	-	> 30 daN
Surcharge du toit	-	500 kg/m ²
Endurance mécanique	-	300 cycles (ouv., ferm.)