MICRO DATACENTER

Solution de refroidissement par AIR

Garantissez votre autonomie stratégique avec le Micro DataCenter de proximité : une salle informatique autonome et sécurisée. Une solution clé en main pour vos usages IT & OT. Héberger votre PRA/PRI et appliquer une stratégie de sauvegarde 3-2-1, sans ou en complémentarité d'un hébergeur distant.



- **Accès sécurisés** — Digicode & RFID
- **Protection renforcée** — IP55 · IK10 / CR3
- **Conception frugale** — Démarche d'éco-conception
- **Matériaux** — Acier inoxydable
- **Coloris sur mesure** — RAL à la demande (STD 9010) / bicouleur
- **Surface au sol** — Compact < 3m²
- **Services managés** — Supervision & maintenance

USAGES & CLIENTS

- *PME & ETI*
- *Industrie & site de production (agroalimentaire, pharma, chimie, eau)*
- *Banque, assurance & retail multi-sites*
- *Collectivités & services publics*
- *Opérateurs télécoms*
- *Défense & sites sensibles (OIV)*

UNE INFRASTRUCTURE EN DEUX ESPACES DÉDIÉS AVEC ACCES DISTINCTS

COMPARTIMENT IT

PORTE CENTRALE

- Rack ICT 19'' 600 x 1 200mm monté sur rail coulissant
- Hauteur utile : 24 U IT
- Entrées/sorties de câbles type Roxtec ou Icotek
- Boîtier de dérivation PDU (Tap-Off Box)
- Accès avant et arrière
- Casquette pare-pluie

COMPARTIMENT INFRA

PORTE DROITE

- Rack 19'' · 600 × 800 mm · hauteur utile 34 U
- Lovage fibre optique et platine d'arrimage pour éclateur FO
- Intégration CFO/CFA : TGBT, onduleurs (UPS), batteries, sécurité incendie et contrôle d'accès
- 6 U disponibles pour box, firewall, routeur ou switch
- Entrées/sorties de câbles type Roxtec ou Icotek

SOUVERAIN | RAPIDE | GOUVERNANCE DE LA DONNÉE | DE PROXIMITÉ | SUR MESURE




Ref : GRL018290A

DIMENSIONS & IMPLANTATION

Hauteur / Largeur / Profondeur	2m04 / 2m90 / 1m02
Poids (hors serveurs clients)	1.5 tonne
Entrées / sorties de câbles	Par-dessous le socle
Fixation	Au sol, sur support béton adapté
Casquette	80 cm de déport (protection totale du compartiment IT)



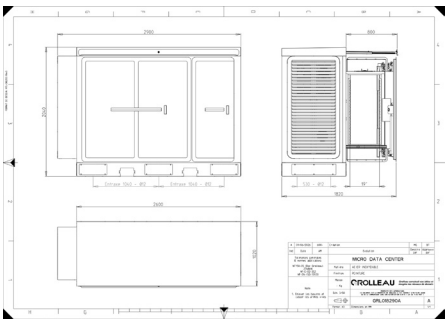

PACK STARTER INCLUS

- Boîtier raccordement alimentation & parafoudre type 2
- Tableau Électrique Triphasé < 36KVA
- Onduleur on-line double conversion de 3 à 10 kVA de type KEOR DK Legrand
- 1 Pack batterie plomb, autonomie 5 min
- Climatisation détente directe DX à vitesse variable
- Contrôle d'accès Kentix Assa-Abloy, double identification par RFID & code
- Détection incendie multicritères de type Siemens
- Alarmes & communication bus terrain : mise à disposition sur borniers

PACK SÉCURITÉ PACK STATER +

- Central détection par aspiration & extinction incendie par gaz inerte type IG55
- Vidéosurveillance IP
- Données managées via concentrateur alarmes & communication bus terrain

PACK SERVICE PACK SÉCURITÉ +

- IHM via tablette
- Monitoring à distance via modem 5G
- Supervision télémesure (1 an)
- Support à distance (1 an)

OPTIONS & PERSONNALISATION

- PDU SIMPLE, MONITORÉ OU ADMINISTRABLE
- PACKS BATTERIES SUPPLÉMENTAIRES
- TIROIR OPTIQUE 24 FO DE TYPE PORTO (FOLAN)
- SERVEUR DE TEMPS NTP/PTP DE TYPE NETSILON (BODET TIME)
- MAINTENANCE PRÉVENTIVE (KIT DE PIÈCES DÉTACHÉES)
- LIVRAISON & DÉCHARGEMENT SUR SITE
- MISE EN SERVICE SUR SITE
- GTI (GARANTIE DU TEMPS D'INTERVENTION) GTR (GARANTIE DU TEMPS DE RÉTABLISSEMENT)

ED : 32126.10A - Documentation non contractuelle

GROLLEAU
135 Chemin du Moulin de la Buie • 49310 Montilliers • France • Tél. 33(0)2 41 75 88 22 • info@grolleau.fr