

GAMME STANDARD COMPTAGE ÉLECTRIQUE



Une solution parfaitement adaptée aux implantations en limite de propriété, dans des situations où les installations du client sont éloignées et ne possèdent pas d'emplacement approprié.

**Armoires légères et résistantes.
Garantie 10 ans anti-corrosion*.**

*Structure métallique «Alu»

Conception standard :

- Ensemble aluminium panneauté et riveté épaisseur 20/10ème de mm.
- Portes à 1 ou 2 vantaux dégonflables avec préperçage téléreport (avec plaque d'obturation).
- Fermeture 3 points par barres de crémonne et poignée escamotable cadennassable à verrouillage par triangle de 11 de base ou demi-cylindre Enedis 10x30 (en option : panneton à 3H).
- Rails support appareillage pour coffret de comptage et disjoncteur.
- Ventilations naturelles par chicanes hautes et basses.

Installation :

- Sur radier béton : chevilles avec vis tire-fond de 10 x 60 minimum.
- Pour socle béton ou alu : réaliser un remblai gravier ou de concassé compacté.



Armoire
câblée



Aluminium



IK 10



IP 44



Peinture
personnalisable




100%
Recyclable



Fabrication
Française

Références, options et dimensions :

Options	Désignations et références	Cornouaille FLX-0016644	Val de Marne FLX-0000364	ACS FLX-0000365	Valanjou FLX-0032187	Angevine FLX-0043904
Coffret de protection différentiel éclairage et PC	FLX-0015078	✓	✓	✓	✓	FLX-0045236
Résistance thermostatée 400W	FLX-0015035	✓	✓	✓	✓	✓
Disjoncteur NSX 100B + déclencheur micrologique Vigi 4.2 AB	FLX-0021995	✓	✓	✓	✓	✓
Disjoncteur NSX 160B + déclencheur micrologique Vigi 4.2 AB	FLX-0019418	✓	✓	✓	✓	✓
Disjoncteur NSX 250B + déclencheur micrologique Vigi 4.2 AB	FLX-0000012	✓	✓	✓	✓	✓
Disjoncteur NSX 400F + déclencheur micrologique Vigi 4.3 AB	FLX-0023378	✓	✓	✓	✓	✓
Bobine MX	FLX-0021997	✓	✓	✓	✓	✓
Contact auxiliaire	FLX-0000299	✓	✓	✓	✓	✓
Serrure agréée Enedis simple canon (canon non fourni)	FLX-0015203 THIRARD / FLX-0015230 DENY	✓	✓	✓	✓	-
Serrure agréée Enedis double canon (canon non fourni)	FLX-0015224 THIRARD D / FLX-0015232 THIRARD G / FLX-0015231 DENY	✓	✓	✓	✓	-
Demi-cylindre Enedis	Voir références dans le tableau pages 46-47	✓	✓	✓	✓	✓
Liaison comptage S19 / disjoncteur 4x50 ² / 160A	FLX-0019419	✓	✓	✓	✓	✓
Liaison comptage S19 / disjoncteur 4x95 ² / 250A	FLX-0000013	✓	✓	✓	✓	✓
Liaison comptage S19 / disjoncteur 4x150 ² / 400A	FLX-0015222	✓	✓	✓	✓	✓
Boîtier téléreport encastré	FLX-0015233	✓	✓	✓	✓	✓
Possibilité avec S19 Type 1 avec Var 3 400A (int. visible)	FLX-0024096	✓	✓	✓	✓	✓
Possibilité avec S19 Type 2 avec Var 3 400A (int. visible)	FLX-0024098	✓	✓	✓	✓	✓
Possibilité avec S19 Type 3 avec Var 3 400A (int. visible)	FLX-0024094	-	✓	✓	✓	-

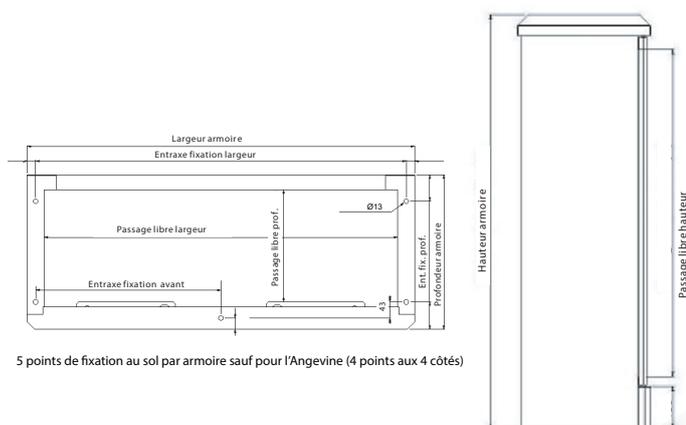

Modèle	Larg.	Prof.	Haut.	Entraxe fixation larg.	Entraxe fixation prof.	Passage libre larg.	Passage libre prof.	Passage libre haut.	Entraxe fixation avant	Nbre rails
Cornouaille FLX-0016644	1100	550	1416	1057	407	1013	422	1150	528	4
Val de Marne FLX-0000364	1200	550	1966	1157	407	1113	422	1700	578	5
ACS FLX-0000365	1600	550	1416	1557	407	1513	422	1150	778	6
Valanjou FLX-0032187	1200	1100	1966	1557	957	1113	972	1700	578	5
Angevine FLX-0043904	920	400	1375	880	290	840	329	1186	-	4

Finition et protection :

- Revêtement : peinture poudre polyester thermolaquée suivant trois types de finition : texturée, lisse ou crépi.
- Gamme de coloris RAL sur demande
- Protection standard : IP44 IK10

Propriétés mécaniques :

	Normes	Résultats
Tenue aux chocs	EN 62262	IK 10
Renversement	-	> 150 daN
Arrachement porte	-	> 90 daN
Surcharge du toit	-	500 kg/m ²
Endurance mécanique	-	300 cycles (ouv., ferm.)

	Normes	Résultats
Adhérence selon	NFT 17082 (74)	> 2 MPa
Tenue au brouillard salin	A05-101 (91)	720 heures
Viellissement artificiel	NFT 30049 (85)	50 cycles de 4h
Résistance à l'abrasion	ASTM D968 (93)	75 L de sable
Emboutissage Erichsen	ISO 1520	> 5 mm
Résistance aux chocs	EN 6272	1kg/50 cm


Socles : références et dimensions :

Modèle	Références socle aluminium	Dimensions L*P*H socle aluminium	Références socle béton	Dimensions L*P*H socle béton	Références socle de chantier	Dimensions L*P*H socle de chantier
Cornouaille FLX-0016644	FLX-0015031	1100*550*350 mm	FLX-0015169	1235*585*100 mm	GRL001363A	1100*760*200 mm
Val de Marne FLX-0000364	FLX-0034179	1200*550*200 mm	FLX-0015169	1235*585*100 mm		
ACS FLX-0000365	FLX-0015032	1600*550*350 mm	FLX-0015033	1600*550*100 mm		
Valanjou FLX-0032187	-	-	FLX-0015034	1200*1100*100 mm		
Angevine FLX-0043904	FLX-0045239	920*400*350 mm	FLX-0045058	960*470*100 mm	GRL008473A	920*616,5*200 mm

Socle aluminium



Socle béton

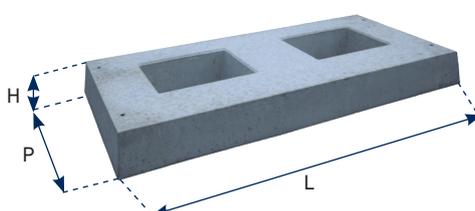

Socle de chantier

