

# ARMOIRES EXTÉRIEURES POUR RÉSEAU DE SIGNALISATION



**Une solution parfaitement adaptée  
au milieu urbain.**

**Armoires légères et résistantes.  
Garantie 10 ans anti-corrosion\*.**

\*Structure métallique «Alu»

## Conception standard :

- Alliage d'aluminium 5754 H22 Ep : 20/10.
- Ensemble panneau et riveté.
- Portes 1,2,3 vantaux dégonflables.
- Fermeture triangle de 11 cadénassable trois points.
- Prééquipement support serure agréée EDF.
- 2 rails D1 verticaux dans chaque compartiment.
- Boîtier police sur panneau latéral droit sur armoire 1 seul compartiment.

## Installation :

- Sur radier béton : chevilles avec vis tire-fond de 10 x 60 minimum.
- Pour socle béton ou alu : réaliser un remblai gravier ou de concassé compacté.



Armoire  
câblée



Aluminium



IK 10



IP 44



Peinture  
personnalisable



100%  
Recyclable




Fabrication  
Française


## Références, options et dimensions :



Référence	Porte(s)	Boîtier police à droite de base	Compartment EDF ext. droite de base	Option boîtier police à gauche	Coffret EDF à encastrer à droite	Fond avec passage de câbles cpt. signal	Rails D1	Kit anti-vandalisme
FLX-0032137	1	✓	-	FLX-0015126	FLX-0015131	FLX-0015009	FLX-0015038	FLX-0015091
FLX-0032138	1+1	-	✓	FLX-0015088	-	FLX-0015151	FLX-0015038	FLX-0015091
FLX-0032139	2	✓	-	FLX-0015126	-	-	FLX-0015038	FLX-0015092
FLX-0032140	2+1	-	✓	FLX-0015088	-	-	FLX-0015038	FLX-0015092
FLX-0032141	2	✓	-	FLX-0015126	FLX-0015089	FLX-0015011	FLX-0015038	FLX-0015093
FLX-0032142	2+1	-	✓	FLX-0015088	-	FLX-0015173	FLX-0015038	FLX-0015093
FLX-0032143	2	✓	-	FLX-0015126	-	FLX-0015012	FLX-0015038	FLX-0015094
FLX-0032144	2	✓	-	FLX-0015126	-	FLX-0015012	FLX-0015038	FLX-0015095

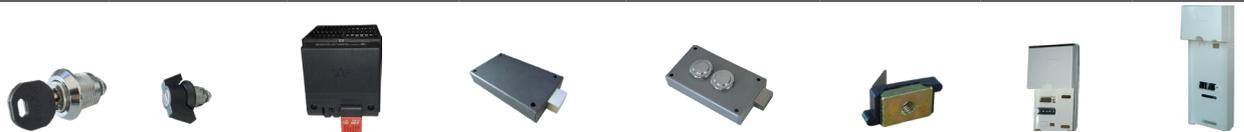

Désignation	Serrure à clé affleurante	Clé	Résistance thermostatée 400W	Serrure agréée EDF simple canon	Serrure agréée EDF double canon	Ecrou rails D1	Platine contrôle Mono Disj + C/C	Platine contrôle Tétra Disj + C/C
Références	FLX-0015202	FLX-0015200	FLX-0015035	THIRARD FLX-0015203	THIRARD droite FLX-0015224	FLX-0000006 (M5)	GRL006980E	FLX-0034886
-	-	-	-	DENY FLX-0015230	THIRARD gauche FLX-0015232	FLX-0025826 (M6)	-	-
-	-	-	-	-	DENY FLX-0015231	FLX-0000007 (M8)	-	-

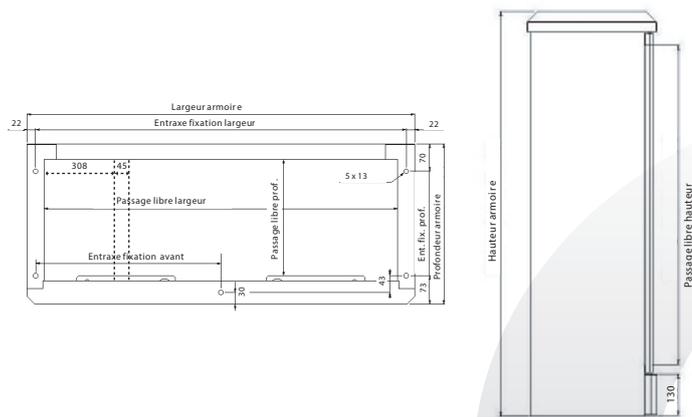

Référence	Larg.	Prof.	Haut.	Entraxe fixation larg.	Entraxe fixation prof.	Passage libre larg.	Passage libre prof.	Passage libre haut.	Entraxe fixation avant	Nbre rails
FLX-0032137	800	410	1266	757	267	713	297	1000	378	2
FLX-0032138	1150	410	1266	1107	267	710/308	297	1000	553	4
FLX-0032139	900	410	1266	857	267	813	297	1000	428	2
FLX-0032140	1250	410	1266	1207	267	810/308	297	1000	603	4
FLX-0032141	1000	410	1266	957	267	913	297	1000	478	2
FLX-0032142	1350	410	1266	1307	267	910/308	297	1000	653	4
FLX-0032143	1200	410	1266	1157	267	1113	297	1000	578	2
FLX-0032144	1500	410	1266	1457	267	1413	297	1000	728	2

### Finition et protection :

- Revêtement : peinture poudre polyester thermolaquée suivant trois types de finition : texturée, lisse ou crépi.
- Gamme de coloris RAL sur demande.
- Protection standard : IP44 IK10.

### Propriétés mécaniques :

	Normes	Résultats
Tenue aux chocs	EN 62262	IK 10
Renversement	-	> 150 daN
Arrachement porte	-	> 90 daN
Surcharge du toit	-	500 kg/m <sup>2</sup>
Endurance mécanique	-	300 cycles (ouv., ferm.)

	Normes	Résultats
Adhérence selon	NFT 17082 (74)	> 2 MPa
Tenue au brouillard salin	A05-101 (91)	720 heures
Vieillessement artificiel	NFT 30049 (85)	50 cycles de 4h
Résistance à l'abrasion	ASTM D968 (93)	75 L de sable
Emboutissage Ericksen	ISO 1520	> 5 mm
Résistance aux chocs	EN 6272	1kg/50 cm

### Socles : références et dimensions :

Modèle	Béton ref.	Dimensions L*P*H socle béton	Socle alu H200	Socle alu H350
FLX-0032137	FLX-0015168	1385*445*100	FLX-0015154	FLX-0026983
FLX-0032138	FLX-0015168	1385*445*100	FLX-0015150	-
FLX-0032139	FLX-0015169	1235*585*100	-	-
FLX-0032140	FLX-0015168	1385*445*100	-	-
FLX-0032141	FLX-0015168	1385*445*100	FLX-0015149	FLX-0015024
FLX-0032142	FLX-0015168	1385*445*100	-	FLX-0039767
FLX-0032143	FLX-0015168	1385*445*100	FLX-0037959	FLX-0015025

