

# ARMOIRE PERMANENTE 6 COMPARTIMENTS POUR BRANCHEMENTS PROVISOIRES



## Objectifs :


- Assurer la desserte en électricité permettant l'alimentation de différentes manifestations (fêtes foraines, concerts...).
- Sécuriser ces branchements provisoires.
- Eviter les dégradations et les vols.
- Individualiser les branchements.
- Regrouper les accès techniques.

- L** Largeur 1700 mm
- H** Hauteur 2100 mm
- P** Profondeur 800 mm

## Caractéristiques techniques :

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Référence du produit | GRL011108A                              |
| Finition             | Aluminium<br>+ poudre thermolaquée      |
| Nombre de trappes    | 6 + 1                                   |
| Nombre de portes     | 4                                       |
| Points de livraison  | x6 BPL tri 36 kVA<br>x1 BPL tri 150 kVA |
| Limitation           | 250 kVA (400A)                          |
| Masse                | 170 kg                                  |
| Etanchéité           | IP 44 IK10                              |

- Aluminium 2 mm
- IK 10
- IP 44
- 100% Recyclable
- Fabrication Française
- Peinture personnalisable

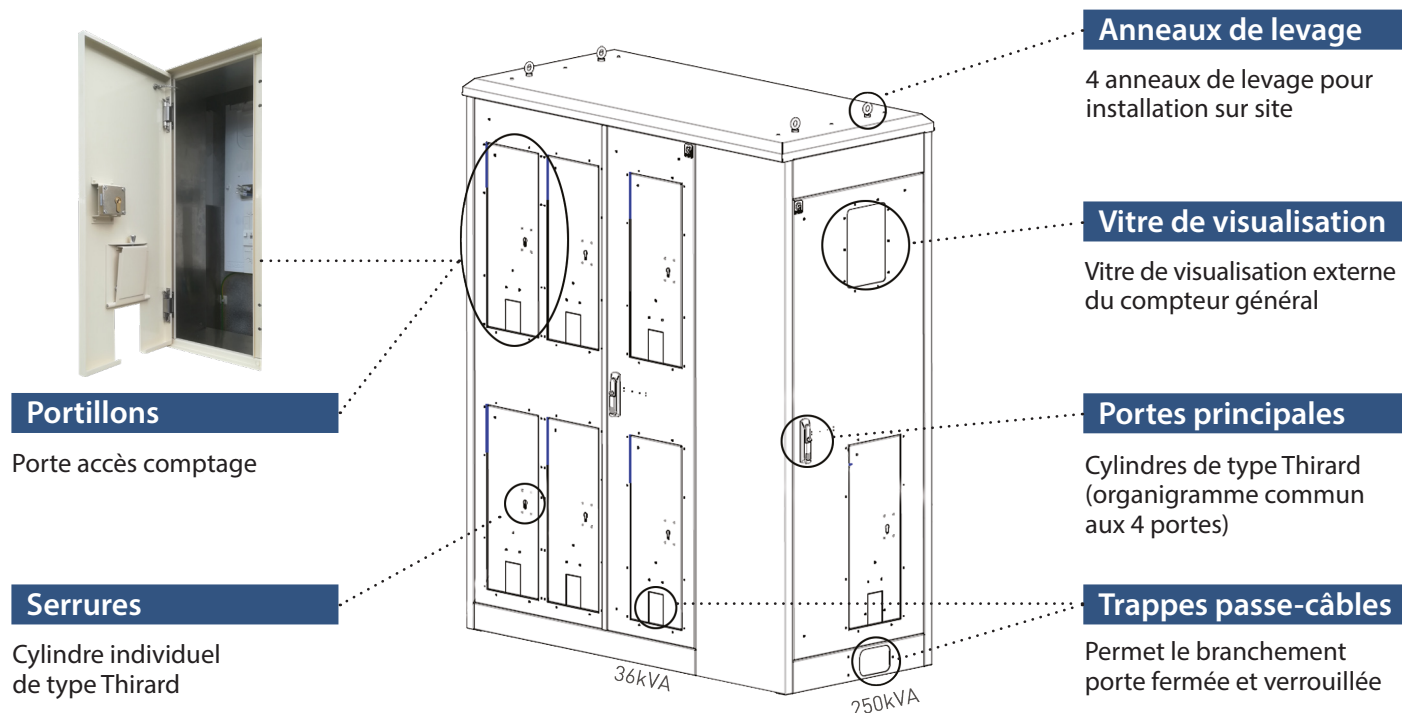

## Descriptif :

### L'armoire comporte :

- 1 compartiment avant à 2 portes à recouvrement, équipées de 6 portillons abonnés donnant accès au compteur, disjoncteur et bornier de raccordement 36kV. Les portillons sont équipés d'une trappe escamotable pour le passage des câbles et condamnables par une serrure unique.
- 1 compartiment arrière à une porte pour arrivée ECP-2D avec distributeur type pied de colonne CCPI 6x36kV et une dérivation pour BPS.
- 1 compartiment latéral droit à une porte pour coffret S19 Type 2 variante 3 équipé d'un portillon abonné donnant accès au disjoncteur abonné NSX 250F et bornier de raccordement. Le bandeau est équipé d'une trappe escamotable pour le passage de câbles et condamnable par une serrure unique.

### Finition :



Standard



Boutons

### Options :

- Vernis anti-graffiti
- Coloris RAL sur demande

### Normes :

Conforme à la  
**NF C14-100**

