

Gamme standard comptage électrique

Armoires outdoor



Une gamme pour chaque configuration

Alu

IP 44



Conception standard :

Une solution parfaitement adaptée aux implantations en limite de propriété, dans des situations où les installations du client sont éloignées ou ne possèdent pas d'emplacement approprié.

Ensemble aluminium panneauté et riveté épaisseur 20/10ème de mm.

Portes à 1 ou 2 vantaux dégondables avec préperçage téléreport (avec plaque d'obturation).

Fermeture 3 points par barres de crémone et poignée escamotable cadennassable à verrouillage par triangle de 11 de base ou demi-cylindre Enedis 10x30 (en option : panneton à 3H).

Rails support appareillage pour coffret de comptage et disjoncteur.

Ventilations naturelles par chicanes hautes et basses.

Légères et résistantes

Garantie 10 ans anti-corrosion



gamme électricité



Références, options et dimensions :

Options	Désignation et références	Cornouaille FLX-0016644	Val de Marne FLX-0000364	ACS FLX-0000365	Valanjou FLX-0032187	Angevine FLX-0043904
	Cote L*P*H	1100*550*1416 mm	1200*550*1966 mm	1600*550*1416 mm	1200*1100*1966 mm	920*400*1375 mm
Coffret de protection diff. ecl; PC	FLX-0015078	■	■	■	■	FLX-0045236
Résistance thermostatée 400W	FLX-0015035	■	■	■	■	■
Disjoncteur NSX 100B + déclencheur micrologique Vigì 4.2 AB	FLX-0021995	■	■	■	■	■
Disjoncteur NSX 160B + déclencheur micrologique Vigì 4.2 AB	FLX-0019418	■	■	■	■	■
Disjoncteur NSX 250B + déclencheur micrologique Vigì 4.2 AB	FLX-0000012	■	■	■	■	■
Disjoncteur NSX 400F + déclencheur micrologique Vigì 4.3 AB	FLX-0023378	■	■	■	■	■
Bobine MX	FLX-0021997	■	■	■	■	■
Contact auxiliaire	FLX-0000299	■	■	■	■	■
Serrure agréée Enedis simple canon (canon non fourni)	FLX-0015203 THIRARD FLX-0015230 DENY	■	■	■	■	
Serrure agréée Enedis double canon (canon non fourni)	FLX-0015224 THIRARD D FLX-0015232 THIRARD G FLX-0015231 DENY	■	■	■	■	
Demi-cylindre Enedis	Voir références dans le tableau ci-dessous	■	■	■	■	■
Liaison comptage S19 / disjoncteur 4x50 ² / 160A	FLX-0019419	■	■	■	■	■
Liaison comptage S19 / disjoncteur 4x95 ² / 250A	FLX-0000013	■	■	■	■	■
Liaison comptage S19 / disjoncteur 4x150 ² / 400A	FLX-0015222	■	■	■	■	■
Boîtier téléreport encastré	FLX-0015233	■	■	■	■	■
Possibilité avec S19 Type 1 avec Var 3 400A (int. visible)	FLX-0024096	■	■	■	■	■
Possibilité avec S19 Type 2 avec Var 3 400A (int. visible)	FLX-0024098	■	■	■	■	■
Possibilité avec S19 Type 3 avec Var 3 400A (int. visible)	FLX-0024094		■	■	■	

Références demi-cylindre :



Demi-cylindre Enedis pour armoire - panneton à 3H		Cylindre Européen 10x30 sur organigramme Enedis + 2 clés Région AUV (Départements 03-15-43-63)	GRL0316450
Cylindre Européen 10x30 triangle Enedis de 11 mm	FLX-0045240	Cylindre Européen 10x30 sur organigramme Enedis + 2 clés Région CEN (Départements 18-28-36-67-41-45)	GRL0316451
Cylindre Européen 10x30 sur organigramme Enedis + 2 clés Région NPC (Départements 59-62)	GRL0316435	Cylindre Européen 10x30 sur organigramme Enedis + 2 clés Région LIM (Départements 19-23-87)	GRL0316452
Cylindre Européen 10x30 sur organigramme Enedis + 2 clés Région NOR (Départements 14-27-50-61-76)	GRL0316436	Cylindre Européen 10x30 sur organigramme Enedis + 2 clés Région ALP (Départements 38-73-74)	GRL0316453
Cylindre Européen 10x30 sur organigramme Enedis + 2 clés Région PIC (Départements 02-60-80)	GRL0316439	Cylindre Européen 10x30 sur organigramme Enedis + 2 clés Région BRG (Départements 21-58-71-89)	GRL0316454
Cylindre Européen 10x30 sur organigramme Enedis + 2 clés Région IFE (Départements 77-91-93-94)	GRL0316440	Cylindre Européen 10x30 sur organigramme Enedis + 2 clés Région SIR (Départements 01-07-26-42-69)	GRL0316455
Cylindre Européen 10x30 sur organigramme Enedis + 2 clés Région IFO (Départements 78-92-95)	GRL0316441	Cylindre Européen 10x30 sur organigramme Enedis + 2 clés Région AQN (Départements 24-33-47)	GRL0316446
Cylindre Européen 10x30 sur organigramme Enedis + 2 clés Région PAR (Département 75)	GRL0316442	Cylindre Européen 10x30 sur organigramme Enedis + 2 clés Région MPS (Départements 09-31-32)	GRL0316447
Cylindre Européen 10x30 sur organigramme Enedis + 2 clés Région AFC (Départements 25-39-67-68-70-90)	GRL0316443	Cylindre Européen 10x30 sur organigramme Enedis + 2 clés Région NMP (Département 12-46-48-81-82)	GRL0316448
Cylindre Européen 10x30 sur organigramme Enedis + 2 clés Région CAR (Départements 08-10-51-52)	GRL0316444	Cylindre Européen 10x30 sur organigramme Enedis + 2 clés Région PYL (Départements 40-64-65)	GRL0316449
Cylindre Européen 10x30 sur organigramme Enedis + 2 clés Région LOR (Départements 54-55-57-88)	GRL0316445	Cylindre Européen 10x30 sur organigramme Enedis + 2 clés Région CAZ (Départements 06-83-2A-2B)	GRL0316456
Cylindre Européen 10x30 sur organigramme Enedis + 2 clés Région BRE (Départements 22-29-35-56)	GRL0316432	Cylindre Européen 10x30 sur organigramme Enedis + 2 clés Région LRO (Départements 11-30-34-66)	GRL0316460
Cylindre Européen 10x30 sur organigramme Enedis + 2 clés Région PDL (Départements 44-49-53-72-85)	GRL0316433	Cylindre Européen 10x30 sur organigramme Enedis + 2 clés Région PAS (Départements 04-05-13-84)	GRL0316461
Cylindre Européen 10x30 sur organigramme Enedis + 2 clés Région PDL (Départements 16-17-79-86)	GRL0316434	Cylindre Européen 10x30 sur organigramme Enedis + 2 clés Région DOM (Départements 971-972-973-974-976)	FLX-0045249

Finition et protection :

Revêtement : résine polyester thermolaquée suivant trois types de finitions : texturée, lisse ou crépi.
Gamme de coloris RAL sur demande.
Protection standard : IP 44 IK 10.




Titres	Normes	Résultats
Adhérence selon	NFT 17082 (74)	> 2 MPa
Tenue au brouillard salin	A05-101 (91)	720 heures
Vieillessement artificiel	NFT 30049 (85)	50 cycles de 4h
Résistance à l'abrasion	ASTM D968 (93)	75 L de sable
Emboutissage Erichsen	ISO 1520	> 5 mm
Résistance aux chocs	EN 6272	1kg/50 cm

Propriétés mécaniques :

Titres	Normes	Résultats
tenue aux chocs	EN 62262	IK 10
renversement		> 150 daN
arrachement de la porte		> 90 daN
surcharge du toit		500 kg / m ²
endurance mécanique		300 cycles (ouv., ferm.)

Socles : références et dimensions :


Modèles	Références socle aluminium	Dimensions L*P*H socle aluminium	Références socle béton	Dimensions L*P*H socle béton	Références socle de chantier	Dimensions L*P*H socle de chantier
Cornouaille FLX-0016644	FLX-0015031	1100*550*350 mm	FLX-0015169	1235*585*100 mm		
Val de Marne FLX-0000364	FLX-0034179	1200*550*200 mm	FLX-0015169	1235*585*100 mm		
ACS FLX-0000365	FLX-0015032	1600*550*350 mm	FLX-0015033	1600*550*100 mm		
Valanjou FLX-0032187			FLX-0015034	1200*1100*100 mm		
Angevine FLX-0043904	FLX-0045239	920*400*350 mm	FLX-0045058	960*470*100 mm	GRL008473A	920*616,5*200 mm

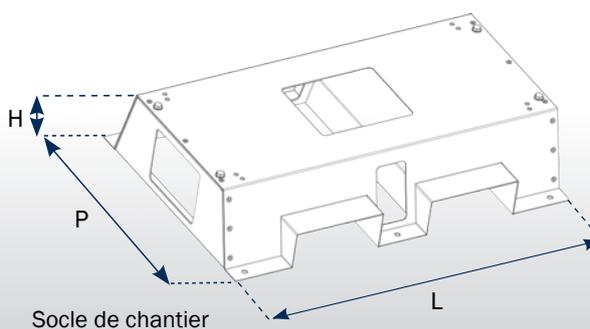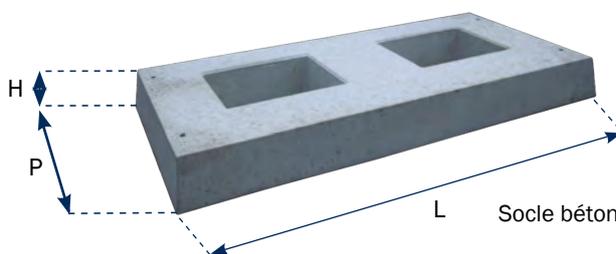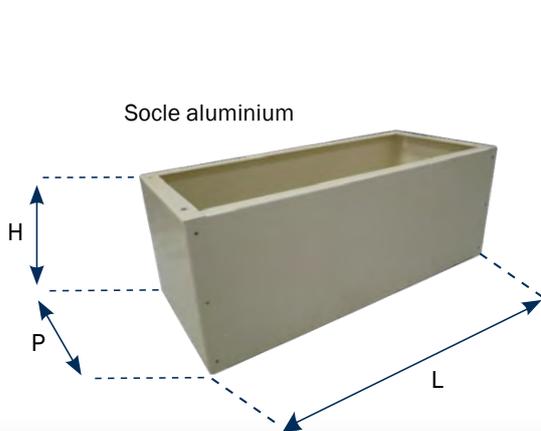

Sélection de l'armoire de base selon :

Volume des matériels à intégrer.
Fixations au sol.

Références, options et dimensions :

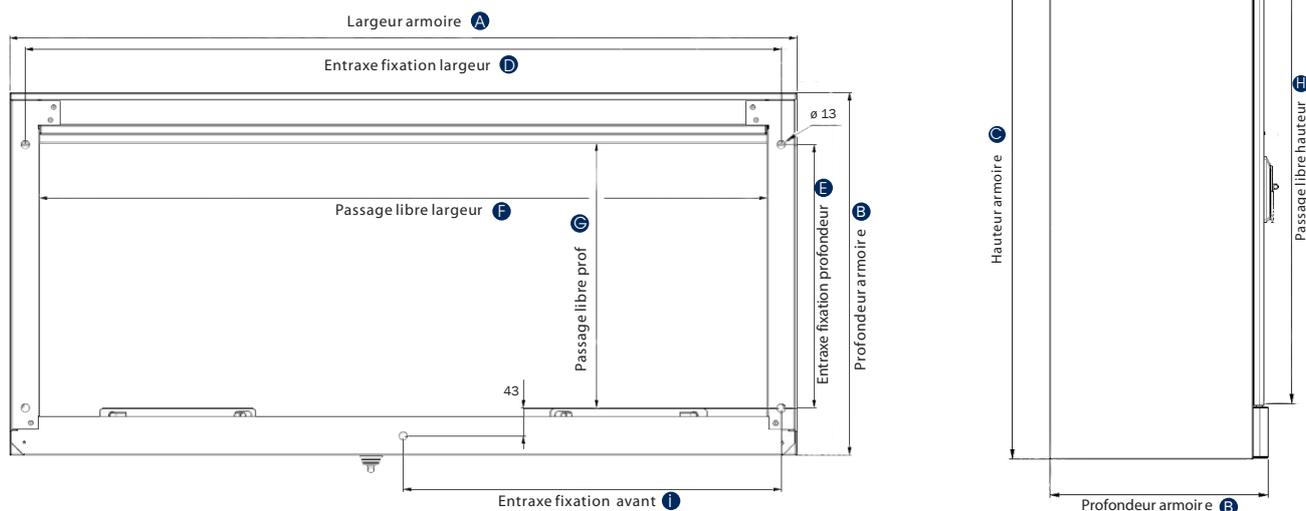

5 points de fixation au sol par armoire sauf pour l'Angevine (4 points aux 4 côtés).

Modèles	Plans	A largeur	B profondeur	C hauteur	D	E	F	G	H	I	Nbre rails
Comouaille FLX-0016644	623A	1100 mm	550 mm	1416 mm	1057 mm	407 mm	1013 mm	422 mm	1150 mm	528 mm	4
Val de Mame FLX-0000364	625A	1200 mm	550 mm	1966 mm	1157 mm	407 mm	1113 mm	422 mm	1700 mm	578 mm	5
ACS FLX-0000365	626A	1600 mm	550 mm	1416 mm	1557 mm	407 mm	1513 mm	422 mm	1150 mm	778 mm	6
Valanjou FLX-0032187	627A	1200 mm	1100 mm	1966 mm	1557 mm	957 mm	1113 mm	972 mm	1700 mm	578 mm	5
Angevine FLX-0043904	GRL012055A	920 mm	400 mm	1375 mm	880 mm	290 mm	840 mm	329 mm	1186 mm		4

Installation :

Sur radier béton : chevilles plastiques avec vis tire-fond de 10 x 60 minimum.
Pour socle béton ou alu : réaliser un remblai de gravier ou de concassé compacté.

ED : 5703.01H

document non contractuel