


Signal répétiteur 3 feux ville de Paris

Signalisation routière



Concevoir. Produire. Livrer. Servir.

Créateur de solutions

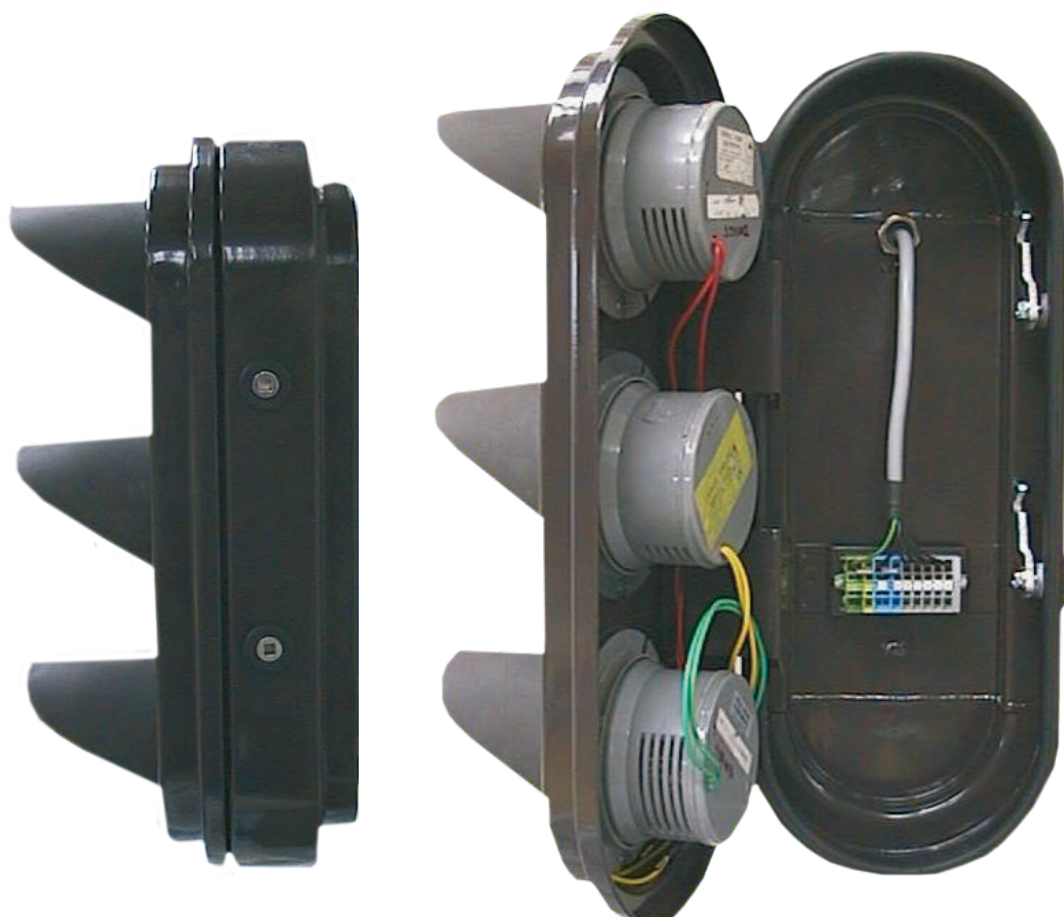

Une signalisation routière fiable et simple à installer

Alu

IP
44



Conception standard :

Face avant et corps monobloc dégonflables.
Étanchéité IP44 selon NF EN 60529.
Résistance mécanique IK10 selon NF EN 50102.
Matériau agréé par le laboratoire des équipements
de la rue de la Ville de Paris.
Alliage d'aluminium 5754 H22 ép. 20/10.
Revêtement poudre polyester polymérisée.
Finition marron lisse RAL 8019.
Autres coloris sur demande.



gamme signalisation



Légers et résistants

Garantie 10 ans anti-corrosion

Signal répétiteur 3 feux ville de Paris

Signalisation routière



Équipement de base :

Charnières dégonflables en acier inoxydable.
Bornier de raccordement électrique.
2 ml de câble d'alimentation type N05 VV5F7G
1 mm² avec gaine de protection et presse étoupe.
Pattes de fixation sur mât à l'arrière du caisson.
Visières souples démontables.
2 fermetures 1/4 de tour à clé mâle carrée de 6.

Options :

Kit à diodes électroluminescentes verte-jaune-rouge,
alimentation 230V, conforme à la norme NFP 99-200.
Fermeture 1/4 de tour sécurisée.

Dimensions et références :

Références	Désignation
FLX-0002100	Signal répétiteur 3 feux - NU
FLX-0042329	REPETITEUR 3 feux, diam 90 VERT/ JAUNE/ ROUGE VDP 10106
FLX-0042330	REPETITEUR 3 feux, diam 90 VELO VERT/ JAUNE/ ROUGE
FLX-0045180	REPETITEUR 3 feux, diam 90 VELO JAUNE/ JAUNE/ ROUGE
FLX-0042331	REPETITEUR 3 feux, diam 90 BUS VERT/ JAUNE/ ROUGE
GRL001450A	REPETITEUR 3 feux, diam 90 JAUNE/ JAUNE/ ROUGE

