


# Signal répétiteur 4 feux ville de Paris

Signalisation routière



Concevoir. Produire. Livrer. Servir.  
Créateur de solutions

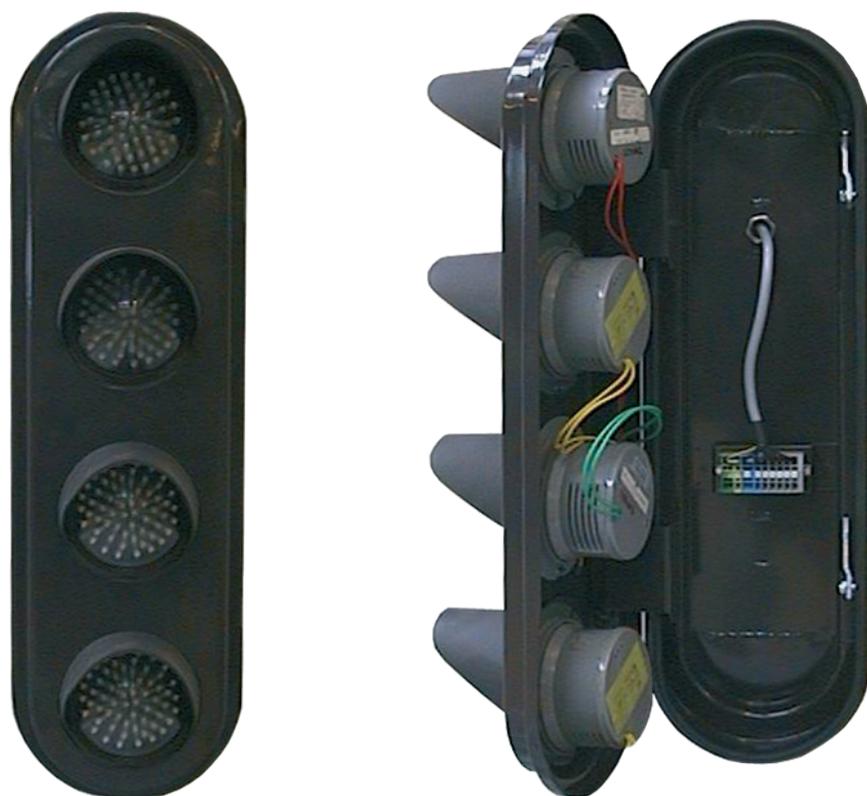

## Une signalisation routière fiable et simple à installer

Alu

IP  
44



### Conception standard :

Face avant et corps monobloc dégonflable.  
Étanchéité IP44 selon NF EN 60529.  
Résistance mécanique IK10 selon NF EN 50102.  
Matériel agréé par le laboratoire des équipements de la rue de la Ville de Paris.  
Alliage d'aluminium 5754 H22 ép. 20/10.  
Revêtement poudre polyester polymérisée.  
Finition marron lisse RAL 8019.  
Autres coloris sur demande.



gamme signalisation



Légers et résistants

Garantie 10 ans anti-corrosion

# Signal répéteur 4 feux ville de Paris

Signalisation routière



## Équipement de base :



Charnières dégonnables en acier inoxydable.  
Bornier de raccordement électrique.  
2 ml de câble d'alimentation type N05 VV5F7G 1mm<sup>2</sup>  
avec gaine de protection et presse étoupe.  
Pattes de fixation sur mât à l'arrière du caisson.  
Visière souples démontables.  
2 fermetures 1/4 de tour à clé mâle carrée de 6.

## Options :

Kit à diodes électroluminescentes verte-jaune-rouge-jaune avec  
flèche, alimentation 230V, conforme à la norme NFP 99-200.  
Fermeture 1/4 de tour sécurisée.

## Dimensions et références :

Références	Désignation
FLX-0002101	Signal répéteur 4 feux - NU
FLX-0050989	Signal répéteur 4 feux - diam 90 VERT/JAUNE/ ROUGE, flèche droite JAUNE VDP 10107
FLX-0051434	Signal répéteur 4 feux - diam 90 VERT/JAUNE/ ROUGE, flèche gauche JAUNE

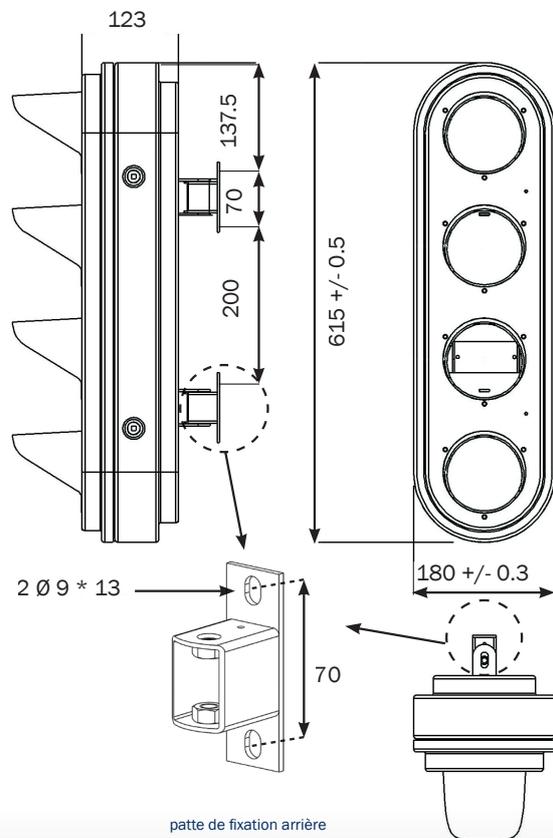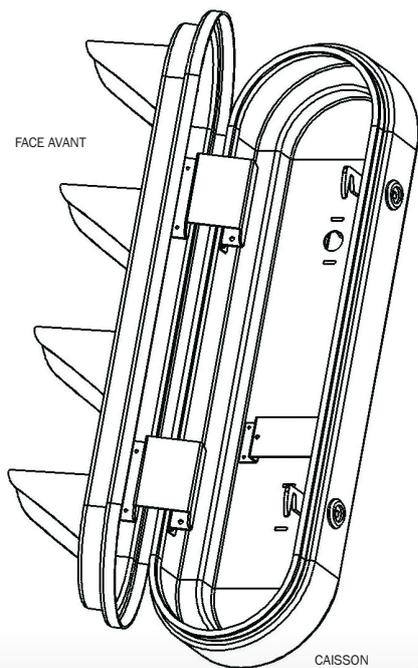

Équipement électrique non représenté.

