

Armoire extérieure inox système anti-vandalisme pour éclairage public

Armoire outdoor



Une solution parfaitement adaptée au milieu urbain

IP
44



Conception standard :

- Corps monobloc avec toit soudé.
- Portes encastrées anti dégivantes.
- Fermeture renforcée par cames crochetées.
- Fermeture 5 points.
- Fixation au sol par 5 points.
- Inox 304L. Ep : 15/10.
- Finition beige poudre texturée RAL 1015.
- Protection standard IP 44 IK 10



gamme éclairage public



Résistants

Garantie 10 ans anti-corrosion

Armoire extérieure inox système anti-vandalisme pour éclairage public

Armoire outdoor




Équipements de base :

2 Compartiments, contrôle et commande.
Portes à vantaux avec ouverture de 100°.
Fermeture par poignée afileurante escamotable et barillet de sécurité sur les 2 compartiments. (compris 1/2 cylindre européen de 40)
4 profils verticaux pour fixation platine de câblage.

Options :

Socle béton.
Câblage suivant cahier des charges.
Autres coloris RAL.
Crépi anti-affichage.
Vernis anti-graffiti.

Dimensions et références :

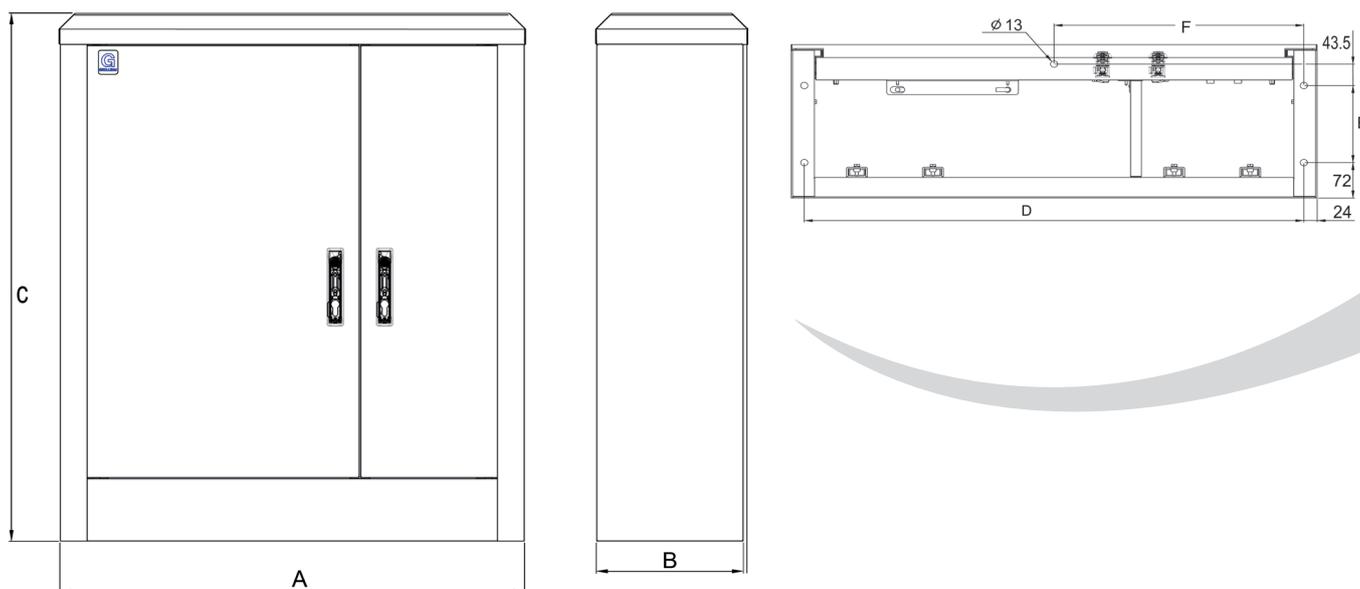

Références	A largeur	B profondeur	C hauteur	D	E	F
FLX-0000497	950	300	1100	907	157	453
FLX-0026779	950	300	1100	907	157	453
FLX-0022426	1150	410	1265	1107	267	553

Références	Désignation	Largeur	Profondeur	Hauteur
FLX-0000497	Armoire EPA 950 2 portes - 2 compartiments CTRL à gauche	350+600 (950)	300	1100
FLX-0026779	Armoire EPA 950 2 portes - 2 compartiments CTRL à droite	600+350 (950)	300	1100
FLX-0022426	Armoire EPA 1150 2 portes - 2 compartiments CTRL à droite	800+350 (1150)	410	1265
FLX-0015168	Socle béton adapter pour les deux types armoires	1385	445	100

document non contractuel ED : 7906.01F

gamme éclairage public