


Signal principal 3 feux ville de Paris

Signalisation routière



Concevoir. Produire. Livrer. Servir.
Créateur de solutions

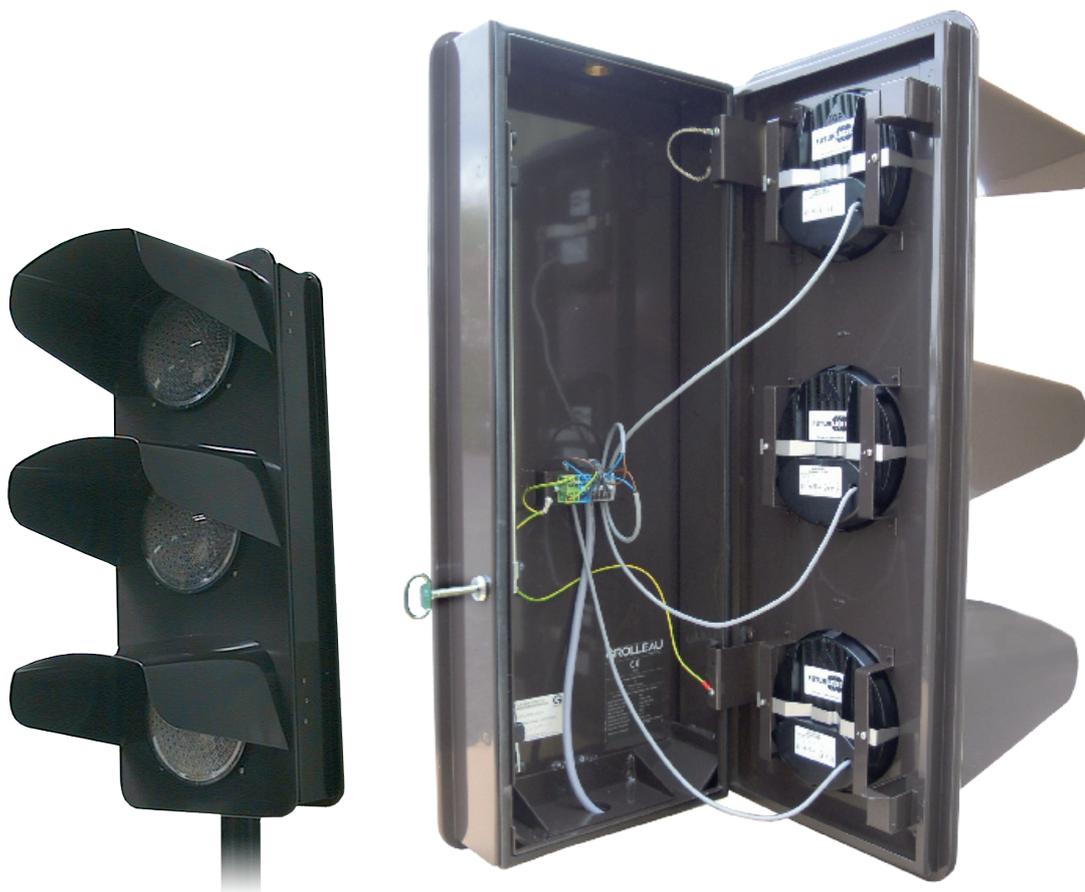

Une signalisation routière fiable et simple à installer

Alu

IP
44



Conception standard :

- Face avant et corps monobloc dégonflable.
- Étanchéité IP44 selon NF EN 60529.
- Résistance mécanique IK10 selon NF EN 50102.
- Matériel agréé par le laboratoire des équipements de la rue de la Ville de Paris.
- Alliage d'aluminium 5754 H22 ép. 20/10.
- Revêtement poudre polyester polymérisée.
- Finition marron lisse RAL 8019.
- Autres coloris sur demande.



gamme signalisation



Légers et résistants

Garantie 10 ans anti-corrosion

Signal principal 3 feux ville de Paris

Signalisation routière



Équipement de base :

Charnières dégonnables en acier inoxydable.
Bornier de raccordement électrique.
1 fermeture 1/4 de tour à clé mâle en W.
Étrier pour montage latéral sur mât suivant le modèle
(voir le tableau de référence).



Options :

Kit à diodes électroluminescentes verte-jaune-rouge,
alimentation 230V, conforme à la norme NFP 99-200.
Patte de fixation courte ou longue, simple ou double pour
montage sur mât.

Dimensions et références :

| Références | Désignation |
|-------------|---|
| FLX-0041772 | Signal principal 3 feux, diam 200, ouv à droite, ser à gauche - NU |
| FLX-0041771 | Signal principal 3 feux, diam 200, ouv à gauche, ser à droite - NU |
| FLX-0041774 | Signal principal 3 feux avec ETRIER à droite, diam 200, ouv à gauche, ser à droite - NU |
| FLX-0041773 | Signal principal 3 feux avec ETRIER à gauche, diam 200, ouv à droite, ser à gauche - NU |

| Références | Désignation |
|-------------|---|
| FLX-0038377 | Signal principal 3 feux, diam 200, VERT/ JAUNE/ ROUGE, ouv à droite, ser à gauche - VDP 10101 |
| FLX-0038376 | Signal principal 3 feux, diam 200, VERT/ JAUNE/ ROUGE, ouv à gauche, ser à droite |
| FLX-0048965 | Signal principal 3 feux, diam 200, BUS VERT/ JAUNE/ ROUGE ouv à droite, ser à gauche |
| FLX-0051444 | Signal principal 3 feux, diam 200, JAUNE/ JAUNE/ ROUGE ouv à droite, ser à gauche |
| FLX-0038379 | Signal principal 3 feux, avec ETRIER diam 200, VERT/ JAUNE/ ROUGE, ouv à gauche, ser à droite - VDP 10102 |
| FLX-0038378 | Signal principal 3 feux, avec ETRIER diam 200, VERT/ JAUNE/ ROUGE, ouv à droite, ser à gauche |
| FLX-0048966 | Signal principal 3 feux, avec ETRIER diam 200, BUS VERT/ JAUNE/ ROUGE, ouv à gauche, ser à droite |

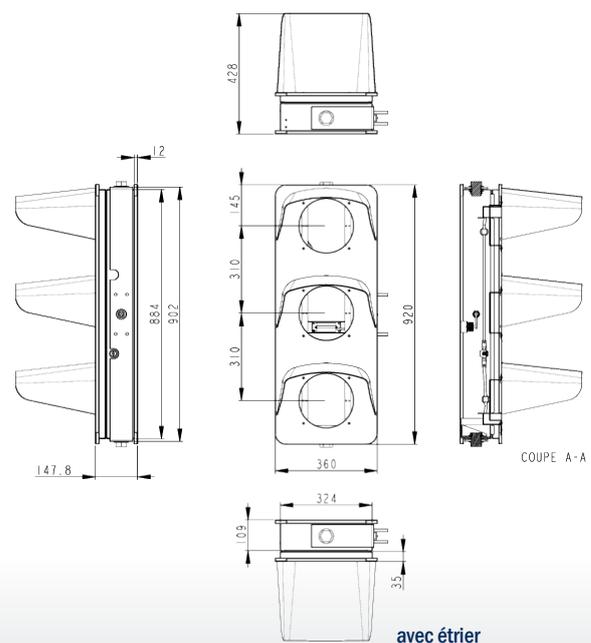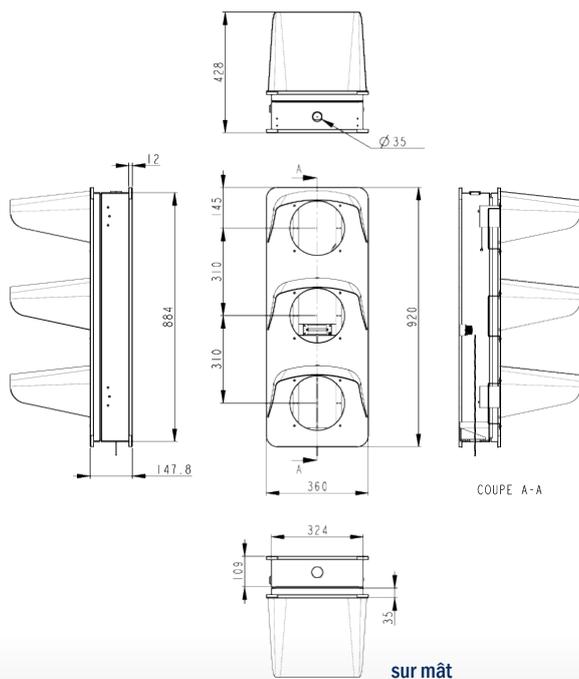

* Equipement électrique non représenté