


# Signal principal 4 feux ville de Paris

Signalisation routière



Concevoir. Produire. Livrer. Servir.  
Créateur de solutions

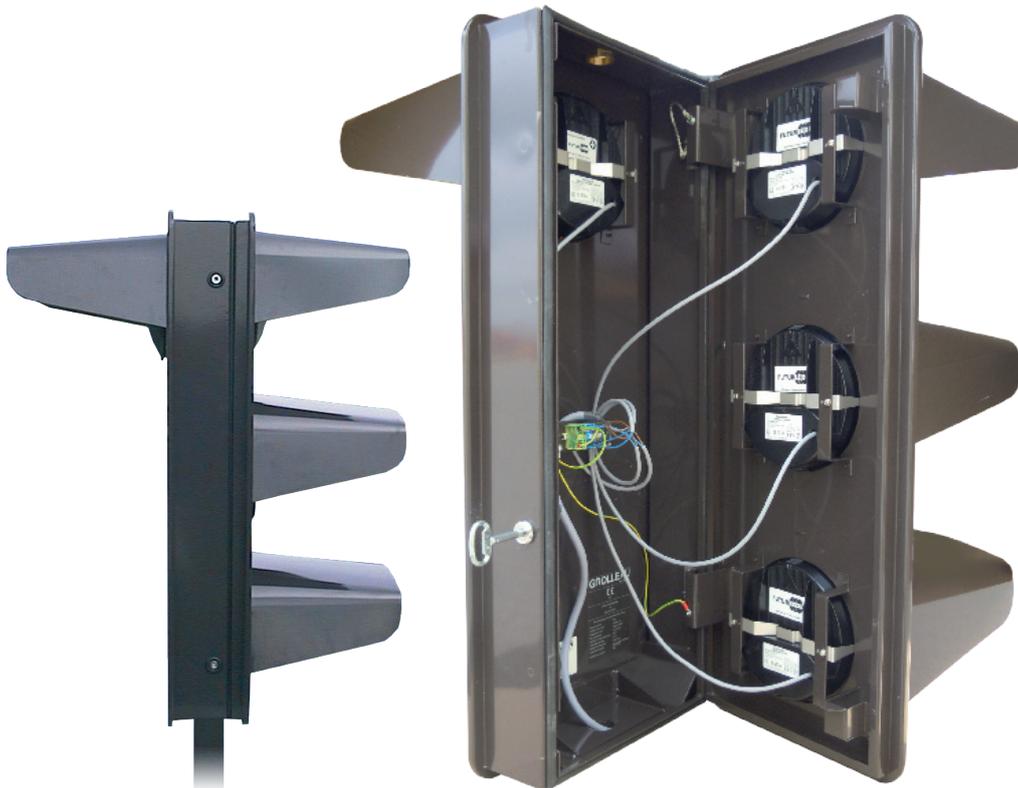

## Une signalisation routière fiable et simple à installer

Alu

IP  
44



### Conception standard :

- Face avant et corps monobloc dégonflable.
- Étanchéité IP44 selon NF EN 60529.
- Résistance mécanique IK10 selon NF EN 50102.
- Matériel agréé par le laboratoire des équipements de la rue de la Ville de Paris.
- Alliage d'aluminium 5754 H22 ép. 20/10.
- Revêtement poudre polyester polymérisée.
- Finition marron lisse RAL 8019.
- Autres coloris sur demande.



gamme signalisation



Légers et résistants

Garantie 10 ans anti-corrosion

# Signal principal 4 feux ville de Paris

Signalisation routière



## Équipement de base :


Charnières dégonflables en acier inoxydable.  
Bornier de raccordement électrique.  
1 fermeture 1/4 de tour à clé mâle en W.  
Etrier pour montage latéral sur mât suivant le modèle  
(voir le tableau de référence).

## Options :

Kit à diodes électroluminescentes verte-jaune-rouge,  
alimentation 230V, conforme à la norme NFP 99-200.  
Croix rouge AR à diodes électroluminescentes, alimentation  
230V, conforme à la norme NFP 99 - 200.  
Patte de fixation courte ou longue, simple ou double pour  
montage sur mât.

## Dimensions et références :

Références	Désignation	Références	Désignation
FLX-0041776	Signal principal 4 feux, diam 200 ouv à droite, ser à gauche - NU	FLX-0038381	Signal principal 4 feux, diam 200, VERT/ JAUNE/ ROUGE/ CROUGE ouv à droite, ser à gauche - VDP 10103
FLX-0041775	Signal principal 4 feux, diam 200 ouv à gauche, ser à droite VDP - NU	FLX-0038380	Signal principal 4 feux, diam 200 VERT/ JAUNE/ ROUGE/ CROUGE ouv à gauche, ser à droite
FLX-0041778	Signal principal 4 feux avec ETRIER à droite, diam 200 ouv à gauche, ser à droite - NU	FLX-0038383	Signal principal 4 feux avec ETRIER, diam 200 VERT/ JAUNE/ ROUGE/ CROUGE ouv à gauche, ser à droite - VDP 10104
FLX-0041777	Signal principal 4 feux avec ETRIER à gauche, diam 200 ouv à droite, ser à gauche - NU	FLX-0038382	Signal principal 4 feux avec ETRIER, diam 200, VERT/ JAUNE/ ROUGE/ CROUGE ouv à droite, ser à gauche
		FLX-0051535	Signal principal 4 feux avec ETRIER, diam 200, BUS VERT/ JAUNE/ ROUGE/ CROUGE ouv à gauche ser à droite - VDP 10104

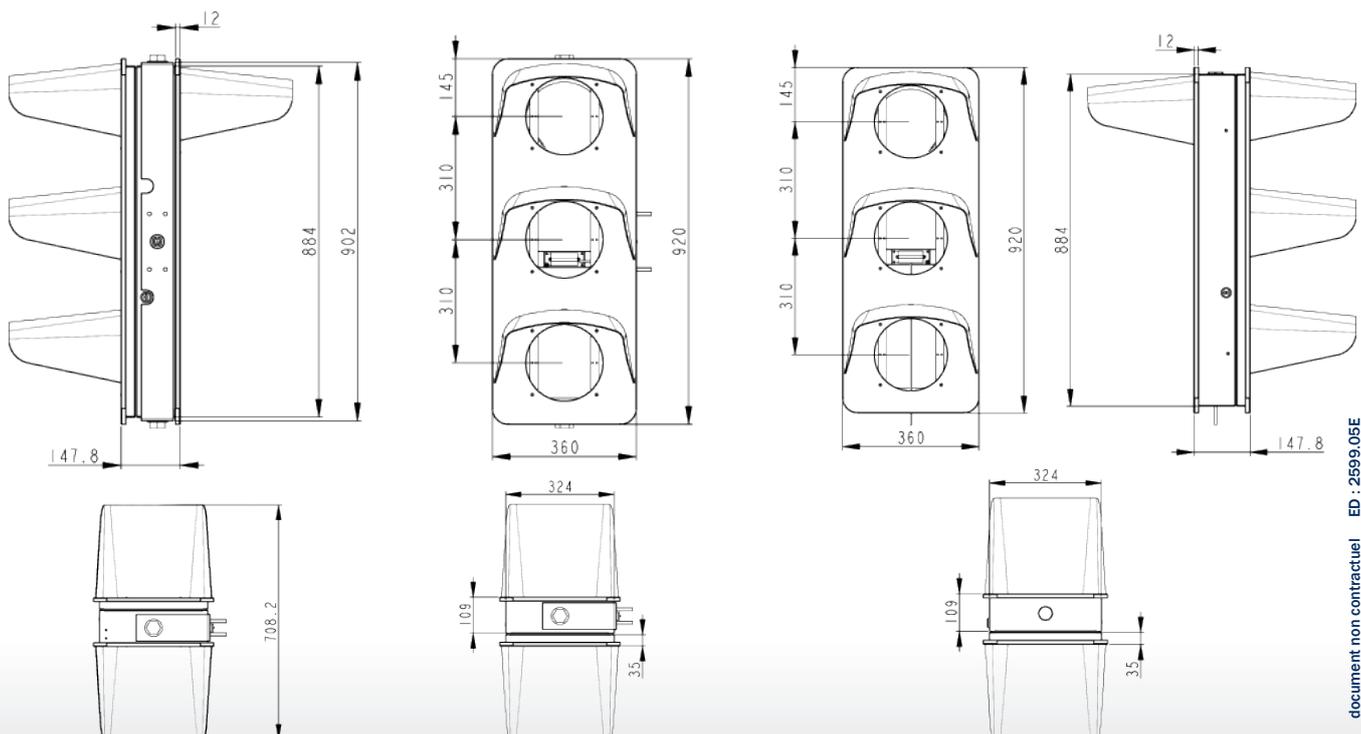

document non contractuel ED : 2599.05E

gamme signalisation

