


GAMME STANDARD ALUMINIUM

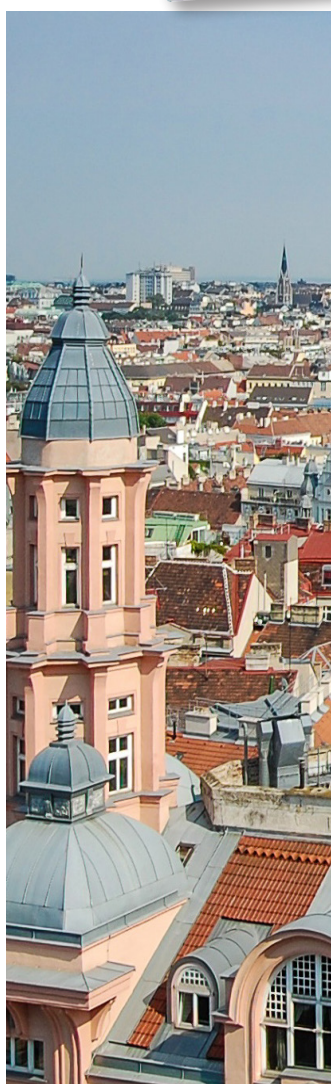

Une solution parfaitement adaptée pour tous types d'utilisation.

**Armoires légères et résistantes.
Garantie 10 ans anti-corrosion*.**

*Structure métallique «Alu»

Conception standard :

- Alliage aluminium 5754 H22 Ep: 20/10.
- Portes démontables avec arrêtoir et crémone à fermeture trois points.
- Ventilations naturelles par chicane hautes et basses.
- Protection IP 44 IK 10.
- Peinture poudre polyester RAL 1015 texturée.
- Nota : serrure à définir selon vos besoins.

Finition et protection :

- Revêtement : peinture poudre polyester thermo laquée suivant trois types de finition : texturée, lisse ou crépi.
- Gamme de coloris RAL sur demande.
- Protection IP renforcée et kit anti-vandalisme sur demande.

Installation :

- Sur radier béton : chevilles avec vis tire-fond de 10 x 60 minimum.
- Pour socle béton ou alu : réaliser un remblai gravier ou de concassé compacté.



Armoire
câblée



Aluminium



IK 10



IP 44



Peinture
personnalisable



100%
Recyclable



Fabrication
Française

